
Partnership. With Guarantee.

# Regulator ciśnienia G1/2"
# Seria Gold RE08






| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Montaż tablicowy |
| Przyłącze | G1/2" wg ISO228/1 |
| Materiały | Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR |
| Funkcja | Regulacja ciśnienia wtórnego |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Medium | filtrowane sprężone powietrze |
| Temperatura medium | 0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C) |
| Temperatura otoczenia | -10...+80°C |
| Ciśnienie wejściowe | maks. 25bar |
| Zakresy regulacji | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar |
| Kierunek przepływu | jest oznaczone strzałką |
| Zakres dostawy | włącznie z nakrętka kołnierzowa |



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Rysunek wymiarowy

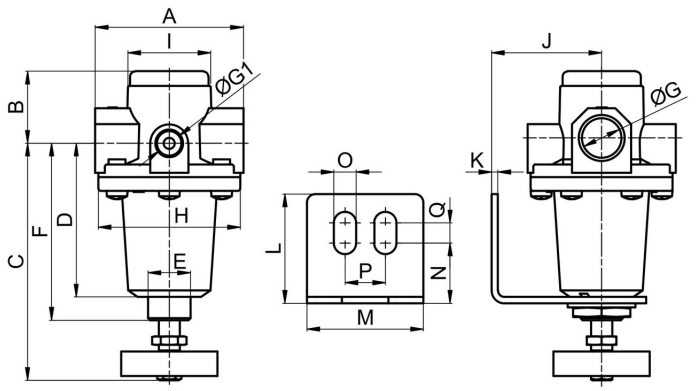



| Przyłącze G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 70 | 34 | 112 | 72,5 | M20x1,5 | 83,5 | 1/4" | 67 | 39,5 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Przyłącze | Przepływ przy 6 bar* [Nl/min] | Ciśnienie wejściowe [bar] | Zakres ciśnienia [bar] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,1...3 | 0,8 | RE08-12-0,1/3 |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,2...6 | 0,8 | RE08-12-0,2/6 |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,5...10 | 0,8 | RE08-12-0,5/10 |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,5...16 | 0,8 | RE08-12-0,5/16 |

*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

## Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10 bar




## Akcesoria

| Nazwa | Typ |
|---|---|
| Kąt mocowania z nakrętką kołnierzową M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.