
Partnership. With Guarantee.

# Nyomásszabályozó G3/4"...G1"
# Sorozat Gold RE08






| | |
|---|---|
| Kivitel | Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Kapcsolótáblába építés |
| Csatlakozás | G3/4"...G1" szerint ISO228/1 |
| Anyagok | Ház és rugóházfedél Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR |
| Funkció | Szekunder nyomás szabályozása |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Közeg | szűrt sűrített levegő |
| Közeg hőmérséklete | 0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet | -10...+80°C |
| Bemeneti nyomás | max. 25bar |
| Szabályozási tartományok | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 és 0,5...16bar |
| Áramlási irány | nyíllal jelölve van |
| Szállítási terjedelem | tartalmazza nyakanya |



+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


## Méretrajz

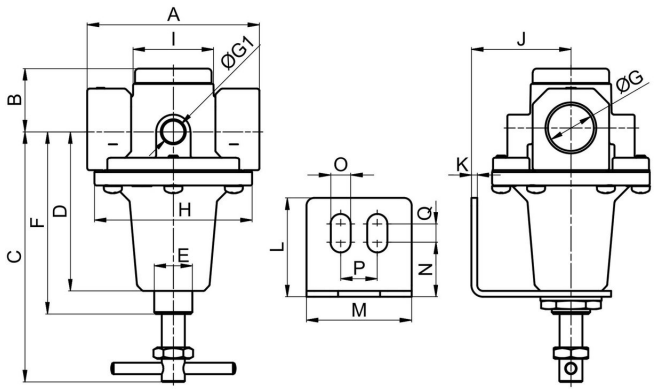


| Csatlakozás G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 102 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1" | 90 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min] | Bemeneti nyomás [bar] | Nyomástartomány [bar] | Tömeg [kb. kg] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,1...3 | 1,4 | RE08-34-0,1/3 |
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,2...6 | 1,4 | RE08-34-0,2/6 |
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,5...10 | 1,4 | RE08-34-0,5/10 |
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,5...16 | 1,4 | RE08-34-0,5/16 |
| G1" | 5000 | 25 | 0,1...3 | 1,2 | RE08-10-0,1/3 |
| G1" | 5000 | 25 | 0,2...6 | 1,2 | RE08-10-0,2/6 |
| G1" | 5000 | 25 | 0,5...10 | 1,2 | RE08-10-0,5/10 |
| G1" | 5000 | 25 | 0,5...16 | 1,2 | RE08-10-0,5/16 |
| *Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés | | | | | |

## Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar




## Tartozékok

| Megnevezés | Típus |
|---|---|
| Tartószög nyakanyával M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.




© STASTO Automatizálás Kft.