

## Olajozó G11/4"...G11/2" Sorozat Gold LU04




|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Arányos olajozó, Olajutántöltés alatt nyomás lehetséges                                                            |
| Csatlakozás            | G11/4"...G11/2" szerint ISO228/1                                                                                   |
| Anyagok                | Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR                                    |
| Olajadagolás           | 1...2 csepp/perc $Q_N$ esetén = 1000 Nl/min                                                                        |
| Rögzítési mód          | Beépítés a csővezetékrendszerbe                                                                                    |
| Beépítési helyzet      | függőleges                                                                                                         |
| Közeg                  | szűrt sűrített levegő                                                                                              |
| Olajajánlás            | HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)                                    |
| Közeg hőmérséklete     | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet | műanyag tartállyal 0...60°C, fém tartállyal -10...60°C                                                             |
| Bemeneti nyomás        | 1...16bar illetve 1...25bar hangos táblázat                                                                        |
| Áramlási irány         | nyíllal jelölve van                                                                                                |

### Típuskulcs

|             |                                 |     |   |   |
|-------------|---------------------------------|-----|---|---|
|             | LU04-                           | 114 | - | P |
|             | G11/4"                          | 114 |   |   |
| Csatlakozás | G11/2"                          | 112 |   |   |
|             |                                 |     |   |   |
| Tartály     | Műanyag tartály (Üresen hagyni) |     |   |   |
|             | Műanyag tartály védőkosárral    |     | P |   |
|             | Fémtartály                      |     | M |   |



## Méretrajz

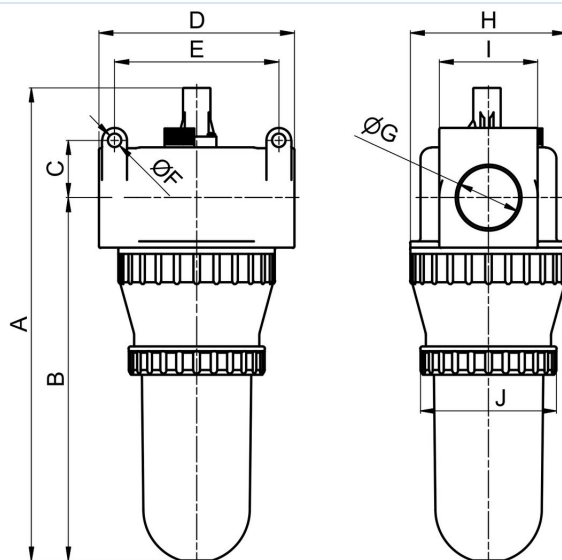


| Csatlakozás<br>G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Típus    |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"          | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"          | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |


| Csatlakozás<br>G | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[l/min] | Bemeneti nyomás<br>[bar] | Tömeg<br>[kg] | Típus      |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| G1 1/4"          | 9000                           | 1...16                   | 2,0           | LU04-114   |
| G1 1/4"          | 9000                           | 1...16                   | 2,3           | LU04-114-P |
| G1 1/4"          | 9000                           | 1...25                   | 2,8           | LU04-114-M |
| G1 1/2"          | 9000                           | 1...16                   | 1,8           | LU04-112   |
| G1 1/2"          | 9000                           | 1...16                   | 2,1           | LU04-112-P |
| G1 1/2"          | 9000                           | 1...25                   | 2,6           | LU04-112-M |

\*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

## Átfolyási diagram, Olajozó működési küszöbértéke

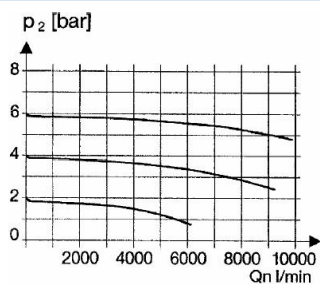

Átfolyási diagramm



Olajozó működési küszöbértéke

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold sorozat / olajozó sorozat Gold LU04 / [LU04-114] olajozó LU04-114

Verzió 6

139224 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

