


olejarka G1/4" ... G1" Seria Gold LU04




budowa	olejarka proporcjonalna, uzupełnianie oleju możliwe pod ciśnieniem
przyłącze	G1/4" ... G1" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa wysokociśnieniowy odlew cynkowy, pojemnik na olej polikarbonat lub metal, uszczelnienia NBR
dozowanie oleju	1...2 krople/min. przy $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątownego
sposób zabudowy	pionowo
medium	przefiltrowane sprężone powietrze
Zalecenia dotyczące oleju	HP32A (zakres temperatur 0...50°C), NR32 (zakres temperatur -35...85°C)
temperatura medium	z pojemnikiem z tworzywa 0...+60°C, z pojemnikiem metalowym 0...+60°C (przy użyciu odpowiednio przygotowanego sprężonego powietrza -10...+60°C)
temperatura otoczenia	z pojemnikiem z tworzywa 0...60°C, z pojemnikiem metalowym -10...60°C
ciśnienie wejściowe	1...16bar lub 1...25bar zgodnie z tabelą
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką

Kod zamówienia

		LU04 - 14 H - P	
przyłącze	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
	1"	10	
przepływ	standard (pozostawić wolne miejsce)		
	wysoki przepływ		H
zbiornik	zbiornik z tworzywa (pozostawić wolne miejsce)		
	zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym		P
	zbiornik metalowy		M

rysunek z wymiarami

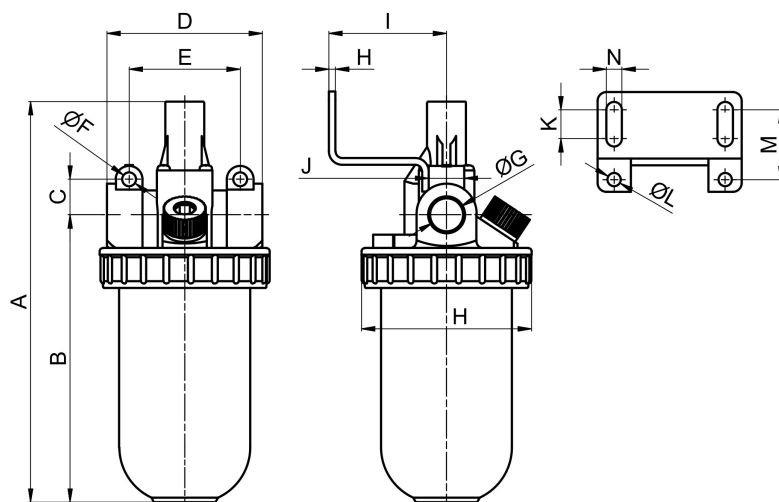


przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	typ
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10


przylącze	przepływ przy 6 bar* [l/min]	ciśnienie wejściowe [bar]	ciężar [kg, szacunkowy]	typ
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

diagram przepływu

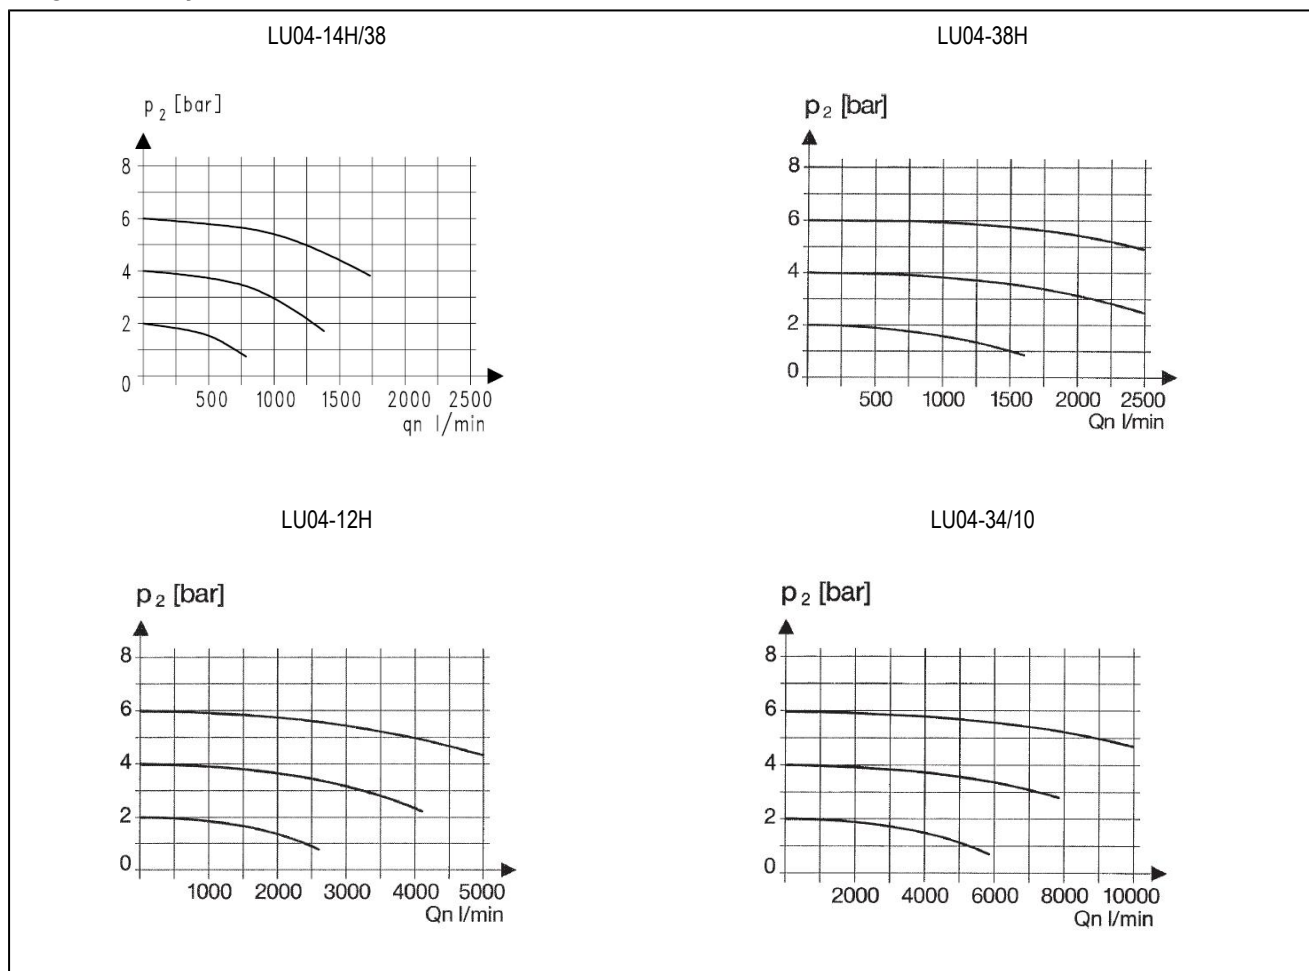

warunki graniczne dotyczące olejarki

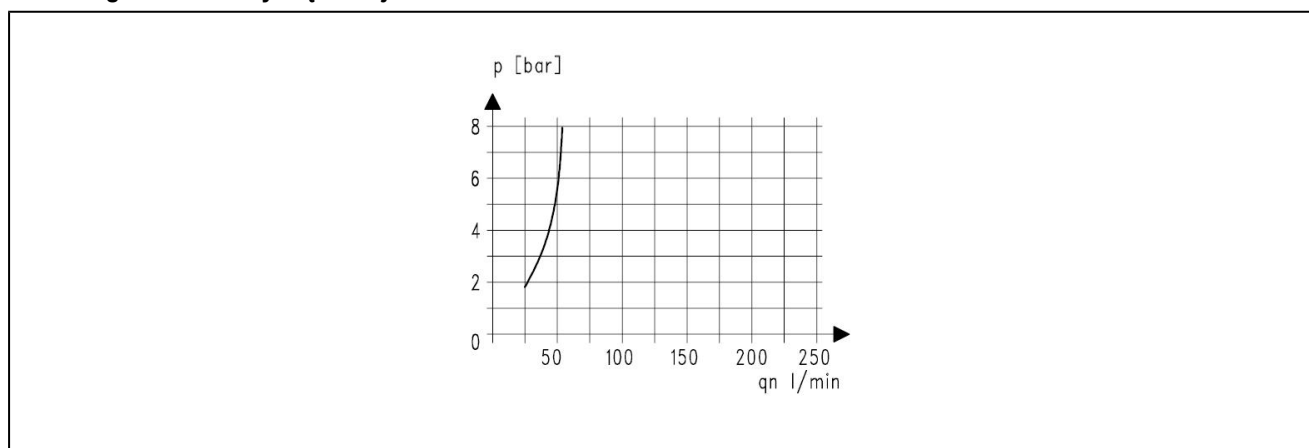

wyposażenie dodatkowe

oznaczenie	typ
mocowanie kątowe (komplet) do G1/4" i G3/8" (typ LU04-38)	MMB04-14H/38
mocowanie kątowe (komplet) do G3/8" (typ LU04-38H) do G1"	MMB04-38H/10

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone