


maznice G1/4"...G1" série Gold LU04




konstrukce	proporcionální maznice, doplňování oleje možno pod tlakem
připojení	G1/4"...G1" dle ISO 228/1
materiály	těleso tlakový zinkový odlitek, zásobník oleje polykarbonát nebo kov, těsnění NBR
Dávkování oleje	1...2 kapek/min. při $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	vertikální
médium	filtrovaný tlakový vzduch
doporučení oleje	HP32A (rozsah teploty 0...50°C), NR32 (rozsah teploty -35...85°C)
teplota média	s plastovým zásobníkem 0...+60°C, s kovovým zásobníkem 0...+60°C (s odpovídajícím upraveným tlakovým vzduchem -10...+60°C)
teplota okolí	s plastovým zásobníkem 0...60°C, s kovovým zásobníkem -10...60°C
přední tlak	1...16bar případně 1...25bar dle tabulky
směr průtoku	označeno šipkou

objednací klíč

		LU04 - 14 H - P	
připojení průtok	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
	1"	10	
	standard (prázdná pozice)		
zásobník	vysoký průtok	H	
	plastový zásobník (prázdná pozice)		
	plastový zásobník s ochranným košem		P
	kovový zásobník		M

Rozměry

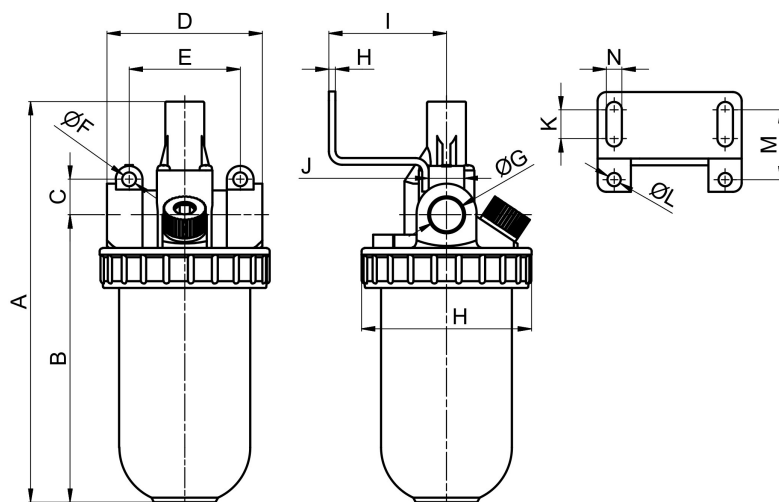


připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	typ
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10


připojení	průtok při 6 bar* [Nl/min]	přední tlak [bar]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*údaje o průtoku při vstupním tlaku 6bar a 1bar tlaková ztráta

průtokový diagram

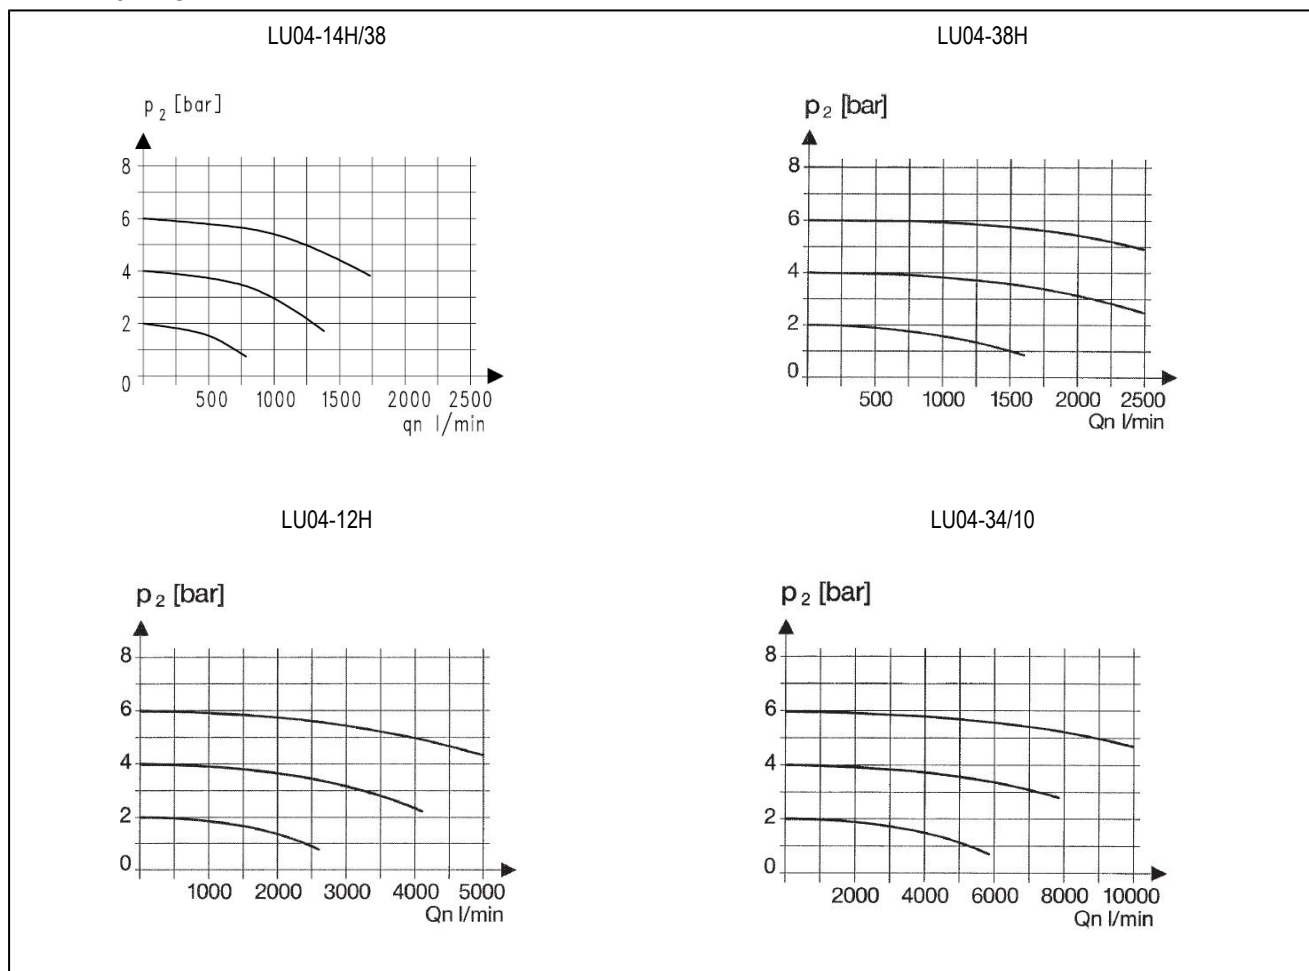

reakční hranice maznice

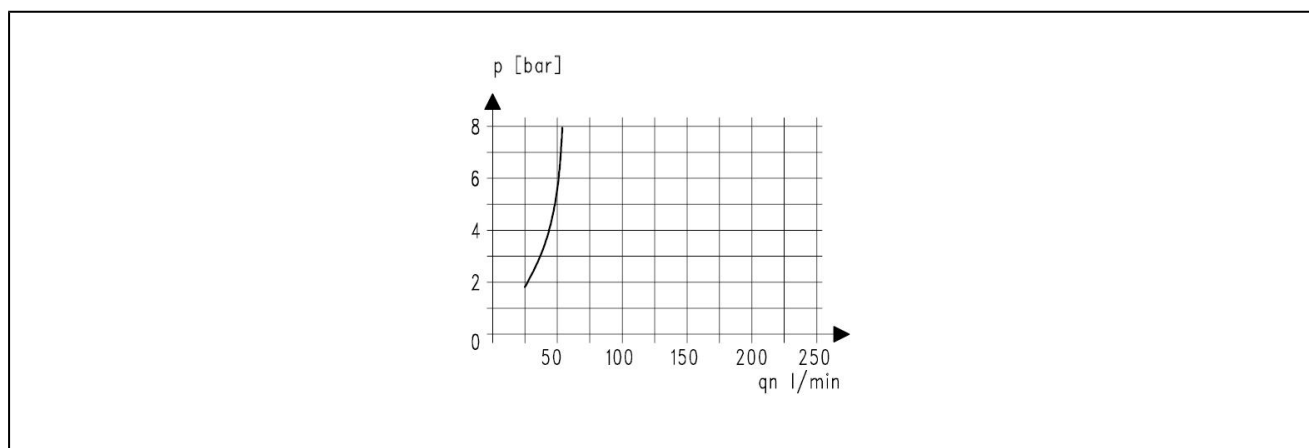

příslušenství

označení	typ
montážní úhelník (kompletní) pro G1/4" a G3/8" (typ LU04-38)	MMB04-14H/38
montážní úhelník (kompletní) pro G3/8" (typ LU04-38H) do G1"	MMB04-38H/10

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.