


zauljivač G1/4"...G1" serije Gold LU04




tip konstrukcije	proporcionalni zauljivač, dopuna ulja moguća pod pritiskom
priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
materijali	telo cink liven pod pritiskom, posuda zauljivača polikarbonat ili metal , zaptivke NBR
merenje ulja	1...2 kapi/min na $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	vertikalno
medijum	prečišćen vazduh
preporuka ulja	HP32A (opseg temperature 0...50°C), NR32 (opseg temperature -35...85°C)
temperatura medija	sa plastičnom posudom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
temperatura okoline	sa plastičnom posudom 0...60°C, sa metalnim rezervoarom -10...60°C
ulazni pritisak	1...16bar odnosno 1...25bar prema tabeli
smer proticanja	obeležen strelicom

šifra porudžbine

LU04 - 14 H - P		
priključak	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
	1"	10
protok	standard (prazna pozicija)	
	visok protok	H
posuda	plastična posuda (prazna pozicija)	
	plastična posuda sa zaštitnim kavezom	P
	metalni rezervoar	M

crtež u razmeri

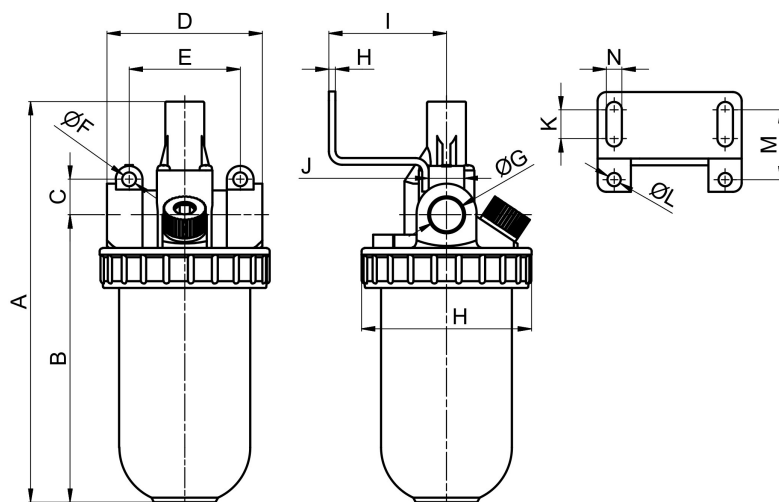


priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	tip
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10


priključak	protok na 6 bara* [l/min]	ulazni pritisak [bar]	težina [oko kg]	tip
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*specifikacija brzine protoka sa ulaznim pritiskom od 6bara i gubitkom pritiska od 1bara

šema tehnološkog procesa

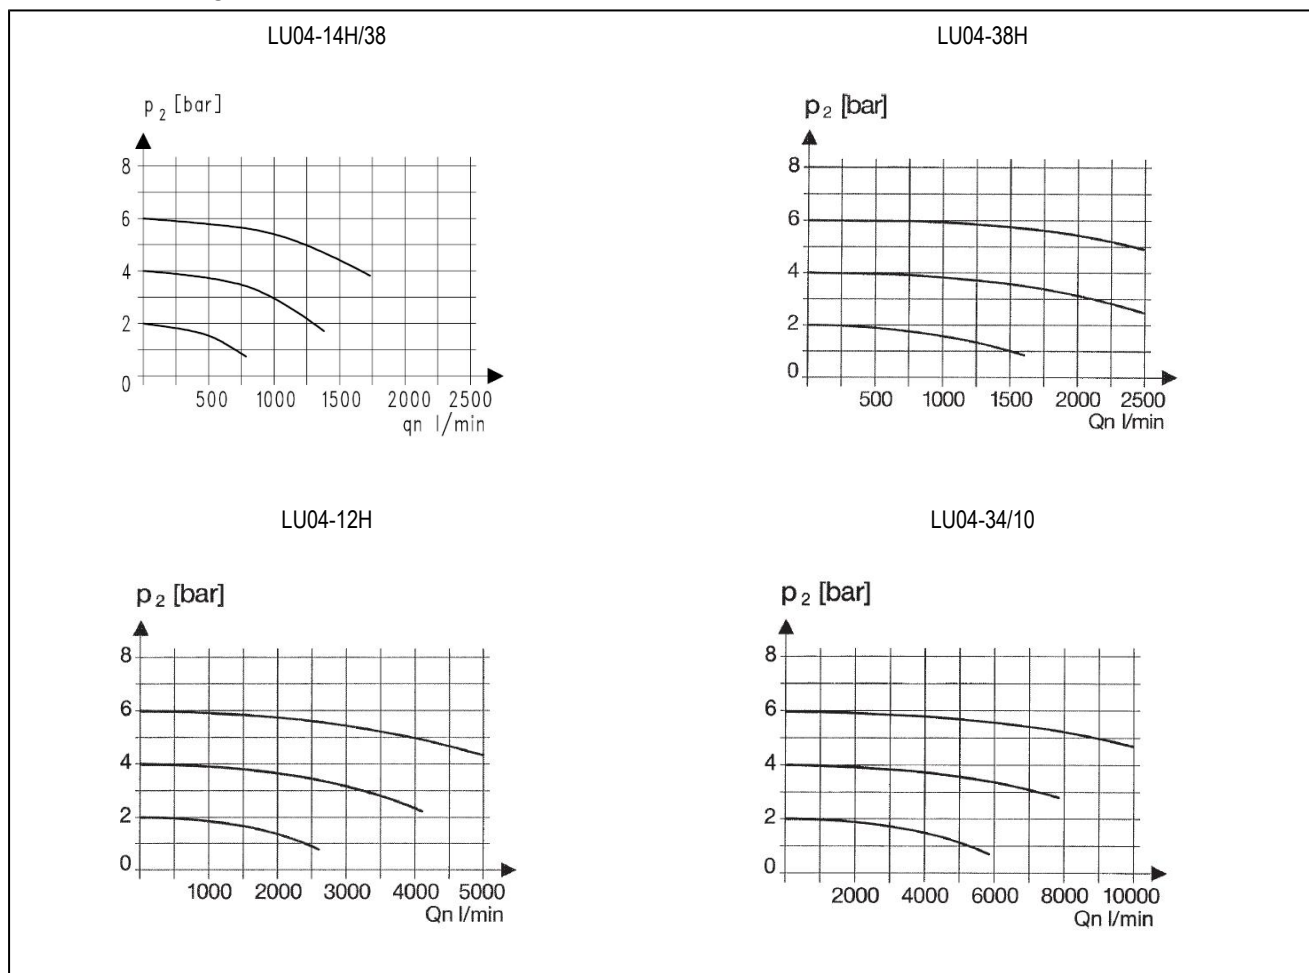

granica zauljivača

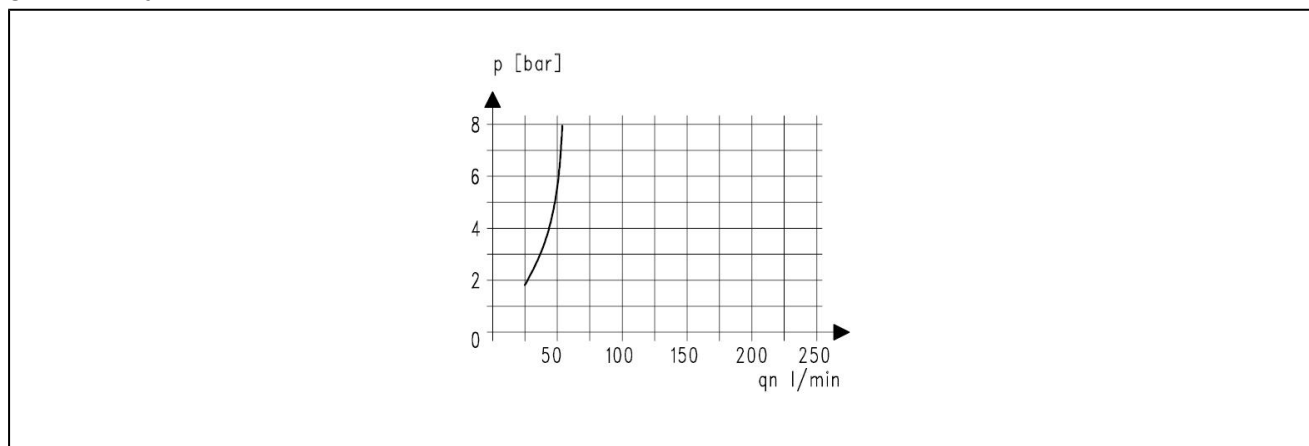

pribor

oznaka	tip
uređaj za pričvršćivanje (kompletno) za G1/4" i G3/8" (tip LU04-38)	MMB04-14H/38
uređaj za pričvršćivanje (kompletno) za G3/8" (tip LU04-38H) do G1"	MMB04-38H/10

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave