


## Smarownica G11/4"...G11/2" Seria Gold LU04




|                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja               | Olejarka proporcjonalna, Uzupełnianie oleju pod możliwe ciśnienie                                                                               |
| Przylącze                 | G11/4"...G11/2" wg ISO228/1                                                                                                                     |
| Materiały                 | Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienie NBR                                           |
| Dozowanie oleju           | 1...2 krople/min przy $Q_N = 1000$ Nl/min                                                                                                       |
| Rodzaj mocowania          | Montaż w systemie przewodów                                                                                                                     |
| Pozycja montażowa         | pionowy                                                                                                                                         |
| Medium                    | filtrowane sprężone powietrze                                                                                                                   |
| Zalecenie dotyczące oleju | HP32A (Zakres temperatury 0...50°C), NR32 (Zakres temperatury -35...85°C)                                                                       |
| Temperatura medium        | z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C) |
| Temperatura otoczenia     | z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...60°C, z metalowym zbiornikiem -10...60°C                                                                |
| Ciśnienie wejściowe       | 1...16bar wzgl. 1...25bar głośny tabela                                                                                                         |
| Kierunek przepływu        | jest oznaczone strzałką                                                                                                                         |

### Klucz typowy

|           |                                                   |     |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|---|---|
|           | LU04-                                             | 114 | - | P |
|           | G11/4"                                            | 114 |   |   |
| Przylącze | G11/2"                                            | 112 |   |   |
|           |                                                   |     |   |   |
| Zbiornik  | Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste) |     |   |   |
|           | Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym |     |   | P |
|           | Zbiornik metalowy                                 |     |   | M |



## Rysunek wymiarowy

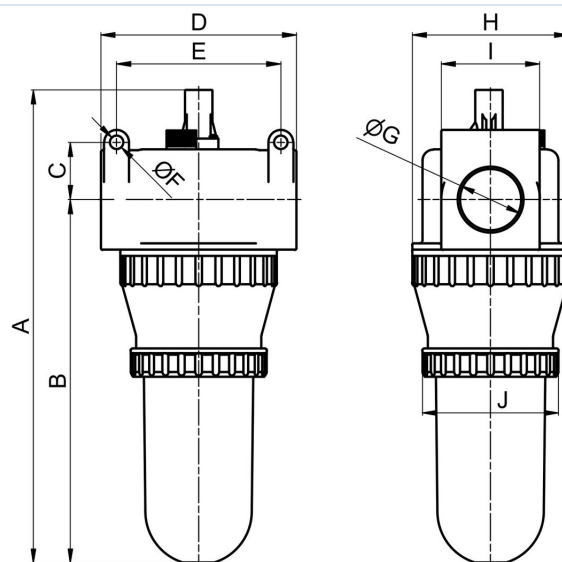


| Przylącze G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Typ      |
|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"     | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"     | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |


| Przylącze G | Przepływ przy 6 bar* [Nl/min] | Ciśnienie wejściowe [bar] | Masa [ok. kg] | Typ        |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| G1 1/4"     | 9000                          | 1...16                    | 2,0           | LU04-114   |
| G1 1/4"     | 9000                          | 1...16                    | 2,3           | LU04-114-P |
| G1 1/4"     | 9000                          | 1...25                    | 2,8           | LU04-114-M |
| G1 1/2"     | 9000                          | 1...16                    | 1,8           | LU04-112   |
| G1 1/2"     | 9000                          | 1...16                    | 2,1           | LU04-112-P |
| G1 1/2"     | 9000                          | 1...25                    | 2,6           | LU04-112-M |

\*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

## Wykres przepływu, Próg zadziałania smarownicy



Wykres przepływu



Próg zadziałania smarownicy

## Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olearki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold / olejarka Seria Gold LU04-P / [LU04-114-P] olejarka LU04-114-P

Wersja 6

139226 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

