

Podmazivač G11/4"...G11/2" Serija Gold LU04




Konstrukcija	Proporcionalni podmazivač, Dopuna ulja pod pritiskom moguće
Priključak	G11/4"...G11/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...60°C, sa metalnim rezervoarom -10...60°C
Ulazni pritisak	1...16bar odnosno 1...25bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom

Ključ tipa

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Priključak	G11/2"	112		
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)			
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom			
	Metalni rezervoar			



Dimenzioni crtež

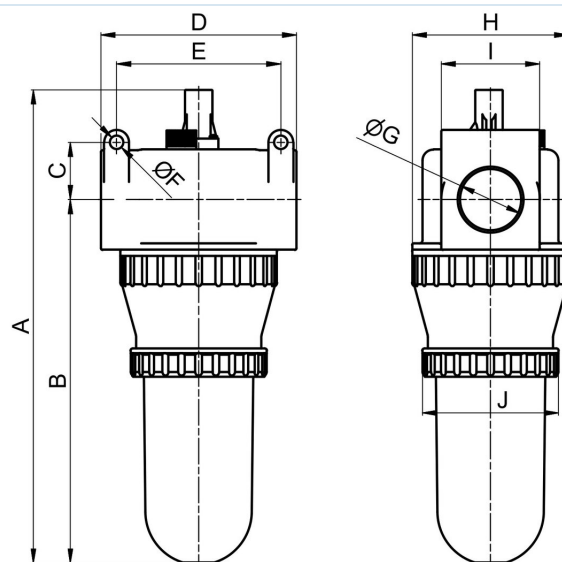


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G1 1/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G1 1/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Ulazni pritisak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1 1/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G1 1/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G1 1/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G1 1/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G1 1/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G1 1/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka

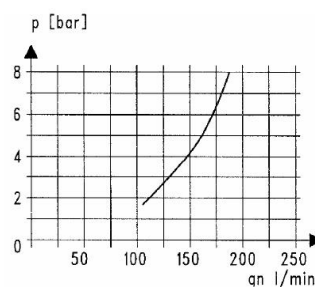

Granica aktiviranja podmazivača

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija Gold / zauljivač serije Gold LU04-M / [LU04-114-M] zauljivač LU04-114-M

Verzija 6

139225 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

