

Olajozó G11/4"...G11/2" Sorozat Gold LU04




Kivitel	Arányos olajozó, Olajutántöltés alatt nyomás lehetséges
Csatlakozás	G11/4"...G11/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomámos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Olajadagolás	1...2 csepp/perc Q_N esetén = 1000 Nl/min
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	függőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...60°C, fém tartállyal -10...60°C
Bemeneti nyomás	1...16bar illetve 1...25bar hangos táblázat
Áramlási irány	nyílal jelölve van

Típuskulcs

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Csatlakozás	G11/2"	112		
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)			
	Műanyag tartály védőkosárral		P	
	Fémtartály		M	



Méretrajz

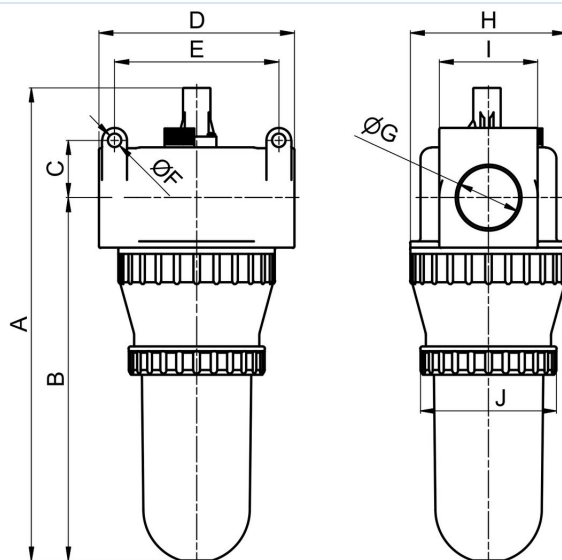


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Típus
G1 1/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G1 1/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	Bemeneti nyomás [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G1 1/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G1 1/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G1 1/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G1 1/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G1 1/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G1 1/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Átfolyási diagram, Olajozó működési küszöbértéke



Átfolyási diagramm



Olajozó működési küszöbértéke

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold sorozat / olajozó sorozat Gold LU04-M / [LU04-112-M] olajozó LU04-112-M

Verzió 6

139229 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

