Partnership. With Guarantee.

Elektromos elzárószelep (3/2-utas) G1/4" -ig G1" Sorozat MSL18



Kivitel	Váltószelep elektromos, 3/2-utas, kézi vészműködtetéssel és légtelenítéssel
Csatlakozás	G1/4"...G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Üvegszállal erősített poliamid, Nyomáscsatlakozások Cinknyomásos öntvény, Belső alkatrészek sárgarézből, Tömítések NBR
Funkció	a tápnyomás lekapcsolásához és a berendezés légtelenítéséhez
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+50°C
Környezeti hőmérséklet	0...+50°C
Bemeneti nyomás	2...10bar
Feszültségek	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz és 24VDC
Relatív bekapcsolási időtartam	100% Bekapcsolási időtartam (folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó aljzat esetén (védelem porbejutás és vízsugár ellen)
Szállítási terjedelem	tart. tekercs, készülékcsatlakozó aljzat DIN 43650 ipari B forma szerint és hangtompító

Rendelési kulcs

		MSL18 - 14 H - 04
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Csatlakozás	1"	10
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)	
	nagy átfolyási teljesítmény	H
Névleges feszültség	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

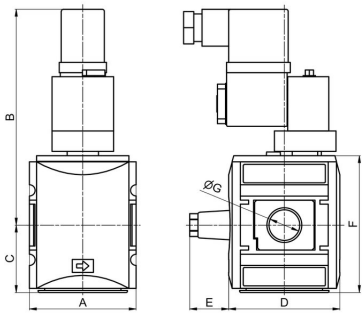

MSL18-14H...MSL18-38

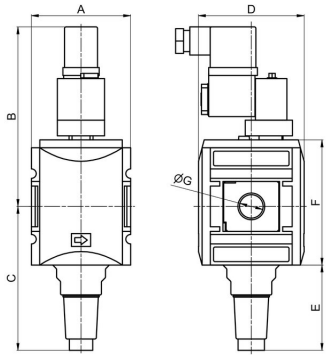

MSL18-38H...MSL18-10

Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Tömeg [kb. kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7

Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Névleges feszültség	Típus
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átfolyási diagramok

MSL18-14H/38

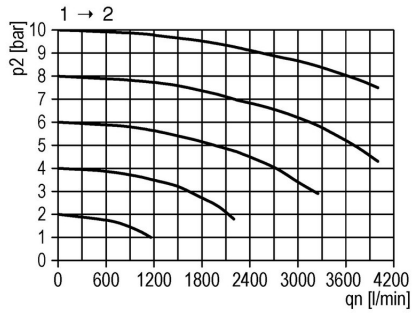

MSL18-38H/12

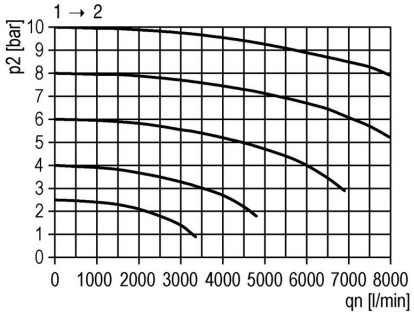

MSL18-34/10

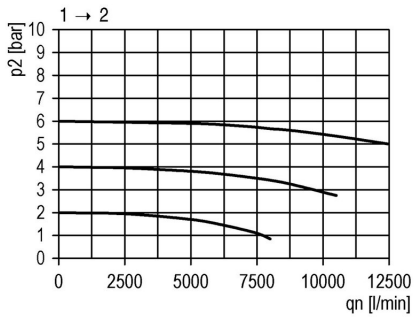

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G1/4" és G3/8" (Típus MSL18-38)	MCS18-14H/38
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G3/8" (Típus MSL18-38H) és G1/2"	MCS18-38H/12
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G3/4" és G1"	MCS18-34/10
Tartókészlet számára G1/4" és G3/8" (Típus MSL18-38)	MMB18-14H/38
Tartókészlet számára G3/8" (Típus MSL18-38H) és G1/2"	MMB18-38H/12
Tartókészlet számára G3/4" és G1"	MMB18-34/10

Mágnesszelep tekercs MS

		Feszültség	Teljesítményfelvétel -nál 20°C-on	Típus
		24VDC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.