



Karbantartó egység G1/4" és G1/2" Sorozat C3



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Rozsdamentes acél szűrőbetét, Olajozó a cseppmennyiség kézi beállításával, Leeresztő zárócsavarhoz
Csatlakozás	G1/4" és G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404, Olaj- és kondenzátumtartály Rozsdamentes acél 1.4404 Tömítések NBR
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Szűrőbetét	50 µm
Rögzítési mód	Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0-50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35-85°C)
Közeg hőmérséklete	0 -ig +60°C (-20 és +60°C közötti, megfelelően előkészített sűrített levegővel)
Környezeti hőmérséklet	-20 -ig +60°C
Bemeneti nyomás	1-től max. 30 bar-ig ill. 50 bar-ig táblázat szerint
Szabályozási tartományok	0,5 -ig 8 bar és 1 -ig 15 bar
Áramlási irány	nyíllal van jelölve
Szállítási terjedelem	tartalmazza rozsdamentes acél manométert
Különleges kivitelek	Tömítések FKM-ből vagy EPDM-ből folyadékokhoz és gázokhoz Leeresztés kézi leeresztővel (max. 30 bar) vagy automatikus leeresztőszeleppel (max.16 bar)




Méretrajz, Jellemzők

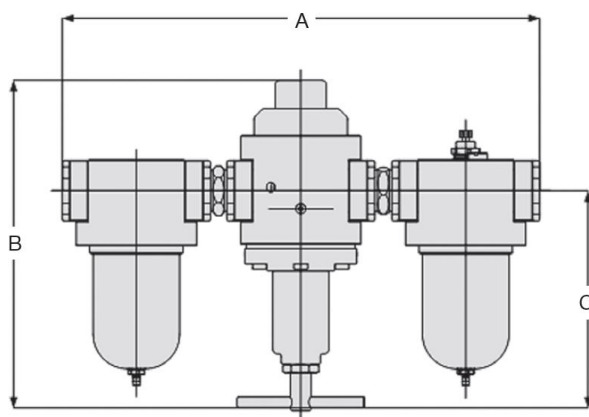

Csatlakozás	A	B	C
G1/4"	215	160	140
G1/2"	265	175	165

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	max. bemeneti nyomás p1 [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/4"	850	30	0,5 -ig 8	C3003-02
G1/4"	850	50	1 -ig 15	C3003-02D
G1/2"	2300	30	0,5 -ig 8	C3003-04
G1/2"	2300	50	1 -ig 15	C3003-04D

Tartozékok

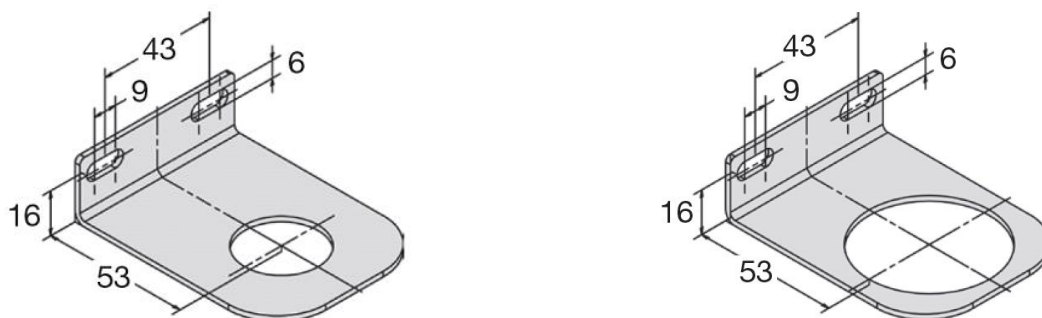

Megnevezés	Típus
Tartószög számára G1/4"	SAR-R3027
Tartószög számára G1/2"	SAR-R3121

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - 3000-es széria / Levegőelőkészítő egység sorozat C3003

Verzió 5

139247 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

