



## Jedinica za održavanje G1/4" i G1/2" Serija C3



|                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filterski element od nerđajućeg čelika, Podmazivač sa ručnim podešavanjem količine kapanja, Zatvaračni vijak za pražnjenje |
| Priključak           | G1/4" i G1/2" prema ISO228/1                                                                                                                                                           |
| Materijali           | Kućište Nerđajući čelik 1.4404, Posuda za ulje i kondenzat Nerđajući čelik 1.4404<br>Zaptivke NBR                                                                                      |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                                                                                                                                        |
| Filterski uložak     | 50 µm                                                                                                                                                                                  |
| Način pričvršćivanja | Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                                                                                              |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Vijak za ispuštanje dole                                                                                                                                                   |
| Medij                | Komprimovani vazduh                                                                                                                                                                    |
| Preporuka za ulje    | HP32A (Temperaturni opseg 0-50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35-85°C)                                                                                                                  |
| Temperatura medijuma | 0 do +60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20 do +60°C)                                                                                                         |
| Temperatura okoline  | -20 do +60°C                                                                                                                                                                           |
| Ulazni pritisak      | 1 do maksimalno 30 bar odnosno 50 bar prema tabeli                                                                                                                                     |
| Opsezi regulacije    | 0,5 do 8 bar i 1 do 15 bar                                                                                                                                                             |
| Smer protoka         | označeno strelicom                                                                                                                                                                     |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar od nerđajućeg čelika                                                                                                                                               |
| Specijalne izvedbe   | Zaptivke od FKM ili EPDM za tečnosti i gasove<br>Pražnjenje ručnim ispustom (maks. 30 bar) ili automatskim ispusnim ventilom (maks.16 bar)                                             |




## Dimenzioni crtež, Karakteristične veličine

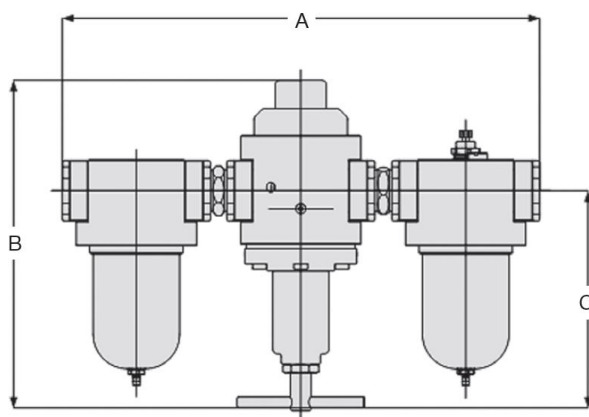

| Priključak | A   | B   | C   |
|------------|-----|-----|-----|
| G1/4"      | 215 | 160 | 140 |
| G1/2"      | 265 | 175 | 165 |

| Priključak | Protok pri 6 bar<br>[Nl/min] | maks. ulazni pritisak p1<br>[bar] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip       |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| G1/4"      | 850                          | 30                                | 0,5 do 8                | C3003-02  |
| G1/4"      | 850                          | 50                                | 1 do 15                 | C3003-02D |
| G1/2"      | 2300                         | 30                                | 0,5 do 8                | C3003-04  |
| G1/2"      | 2300                         | 50                                | 1 do 15                 | C3003-04D |

## Pribor

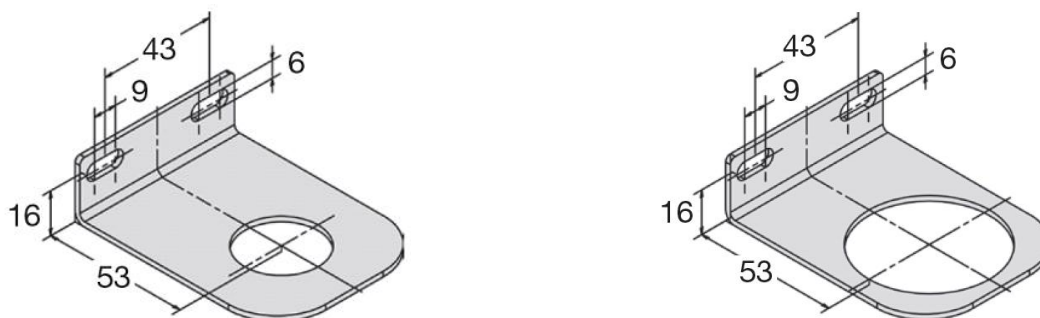

| Oznaka                    | Tip       |
|---------------------------|-----------|
| Ugao zadržavanja za G1/4" | SAR-R3027 |
| Ugao zadržavanja za G1/2" | SAR-R3121 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serije 3000 / pripremna grupa serije C3003

Verzija 5

139247 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

