



Precíziós szűrő-nyomásszabályozó G1/4" Sorozat FR10



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, színesfémmentes, Kézi leeresztőszelep
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és rugóházfedél Cinknyomámos öntvény, Kondenzátumtartály Cinknyomámos öntvény, Tömítések NBR
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Szűrőbetét	10µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő olajozatlan
Saját levegőfogyasztás	0,01Nl/min (a szekunder nyomástól függően)
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (-20 és +60°C közötti, megfelelően előkészített sűrített levegővel)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	1...16bar
Szabályozási tartományok	0,1...2bar, 0,1...3bar és 0,2...5bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve




Méretrajz

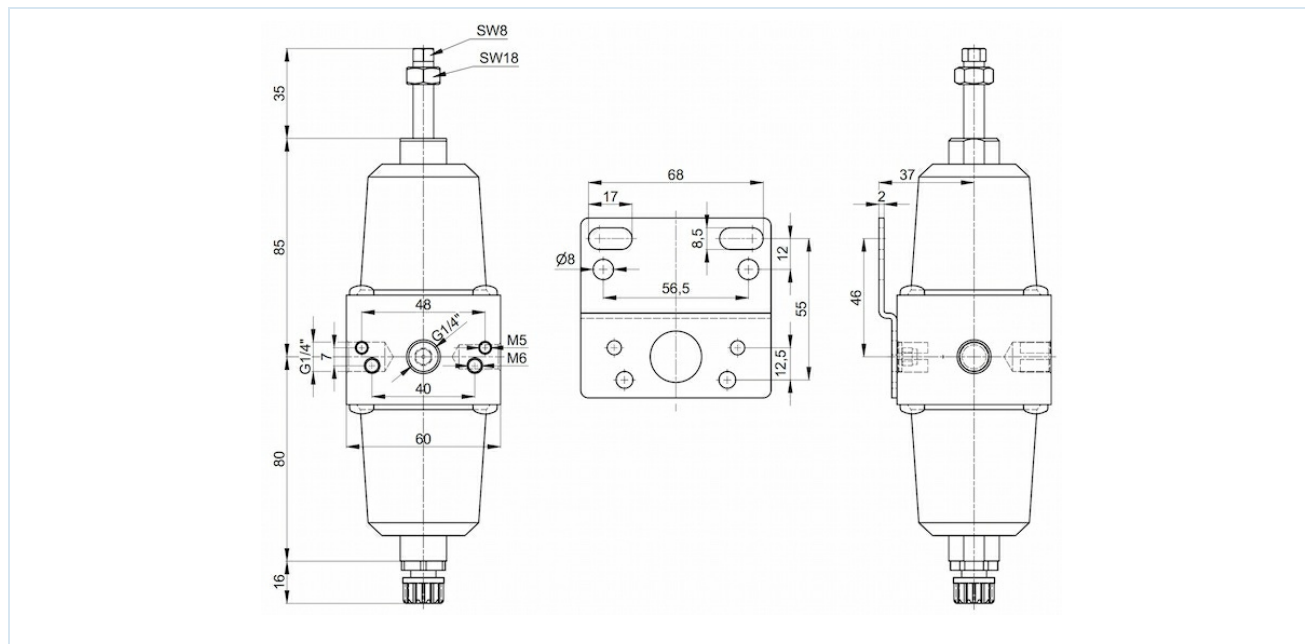

Csatlakozás	Átfolyás [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Átfolyási diagramok

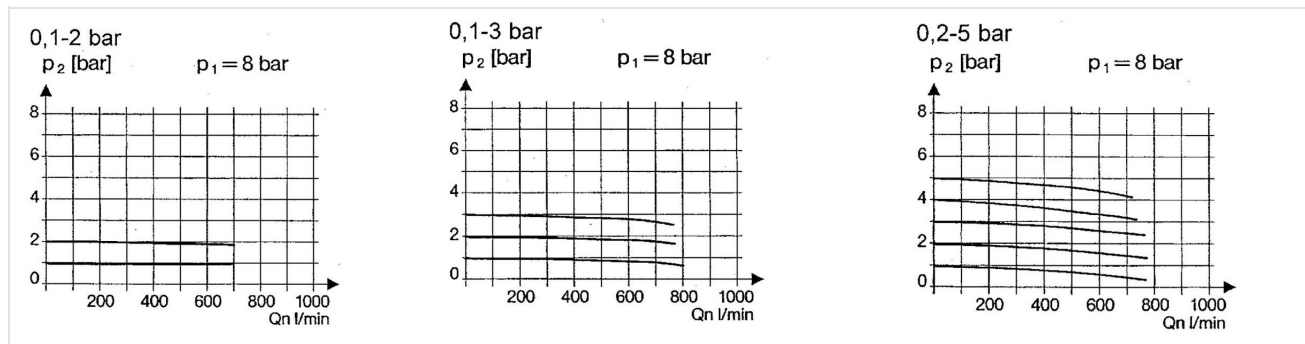

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartókészlet	MMB10-14

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Különleges nyomásszabályozók / precíziós szűrő-nyomásszabályozó sorozat FR10

Verzió 6

139254 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

