



Precizni filterski regulator pritiska G1/4" Serija FR10



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, bez obojenih metala, Ručni ispusni ventil
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Filterski uložak	10µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh nepodmazano
Sopstvena potrošnja vazduha	0,01Nl/min (u zavisnosti od sekundarnog pritiska)
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20 do +60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	1...16bar
Opsezi regulacije	0,1...2bar, 0,1...3bar i 0,2...5bar
Smer protoka	označeno strelicom




Dimenzioni crtež

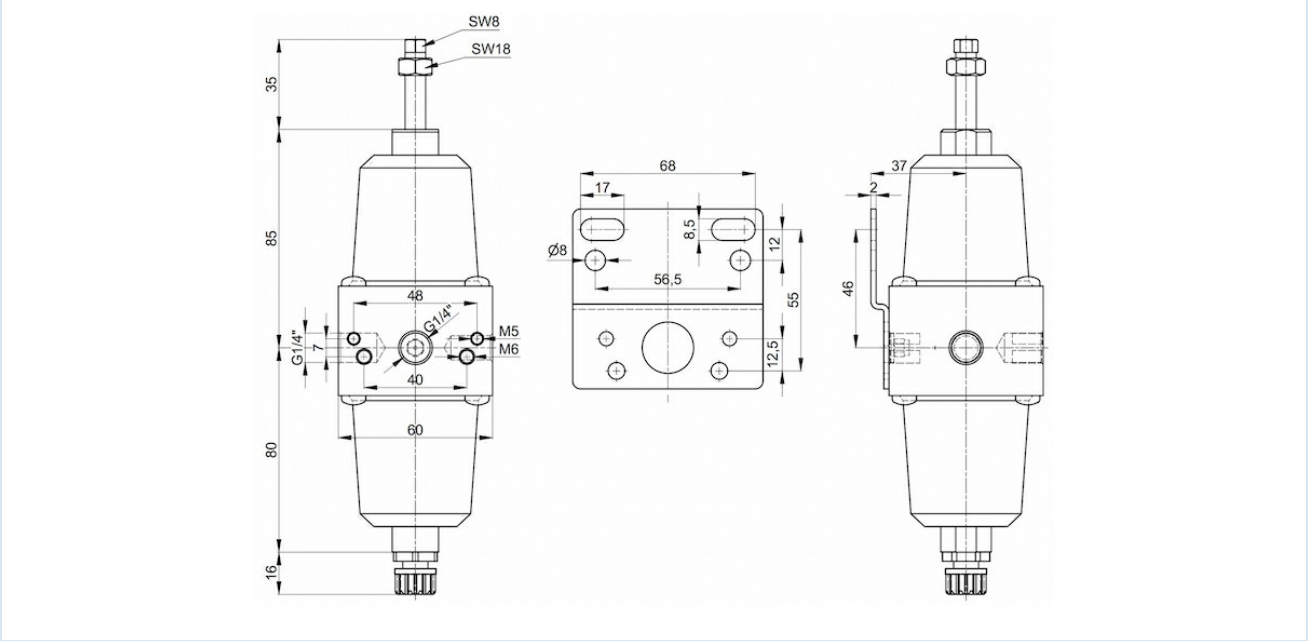

Priključak	Protok [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Dijagrami protoka

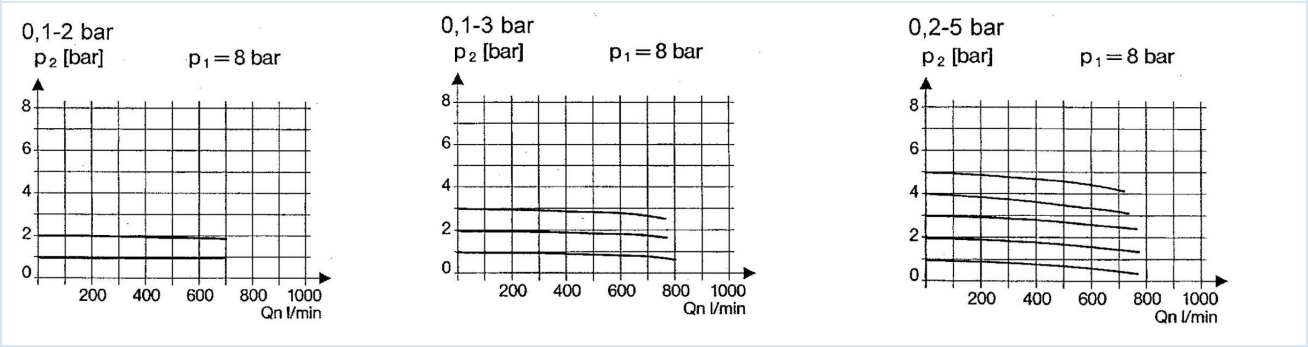

Pribor

Oznaka	Tip
Komplet držača	MMB10-14

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Specijalni regulatori pritiska / precizni filterski regulator pritiska serije FR10