



## Precizni filtrirni regulator tlaka G1/4" Serija FR10



|                      |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, brez barvnih kovin, Ročni izpustni ventil |
| Priključek           | G1/4" po ISO228/1                                                                                                                                                    |
| Materiali            | Ohišje in vzmetni pokrovček Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR                      |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka                                                                                                                                        |
| Filtrirni vložek     | 10µm                                                                                                                                                                 |
| Način pritrditve     | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                                                                        |
| Položaj vgradnje     | navpično, Izpustni vijak spodaj                                                                                                                                      |
| Medij                | Stisnjen zrak neoljen                                                                                                                                                |
| Lastna poraba zraka  | 0,01NI/min (odvisno od sekundarnega tlaka)                                                                                                                           |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljeni stisnjeni zrak -20 do +60°C)                                                                                                     |
| Temperatura okolice  | -10...+60°C                                                                                                                                                          |
| Vhodni tlak          | 1...16bar                                                                                                                                                            |
| Regulacijska območja | 0,1...2bar, 0,1...3bar in 0,2...5bar                                                                                                                                 |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                                                                                                                |




## Mere risbe

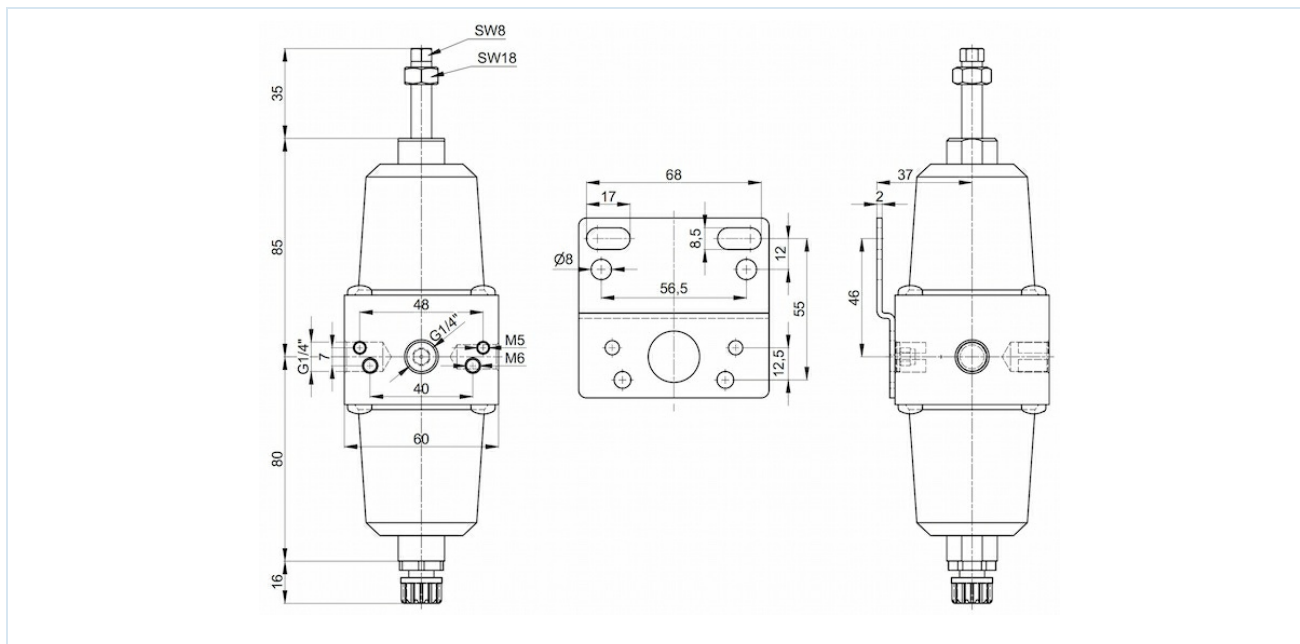

| Priključek | Pretok<br>[Nl/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip           |
|------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| G1/4"      | 750                | 16                         | 0,1...2,0               | FR10-14-0,1/2 |
| G1/4"      | 750                | 16                         | 0,1...3,0               | FR10-14-0,1/3 |
| G1/4"      | 750                | 16                         | 0,2...5,0               | FR10-14-0,1/5 |

## Diagrami pretoka

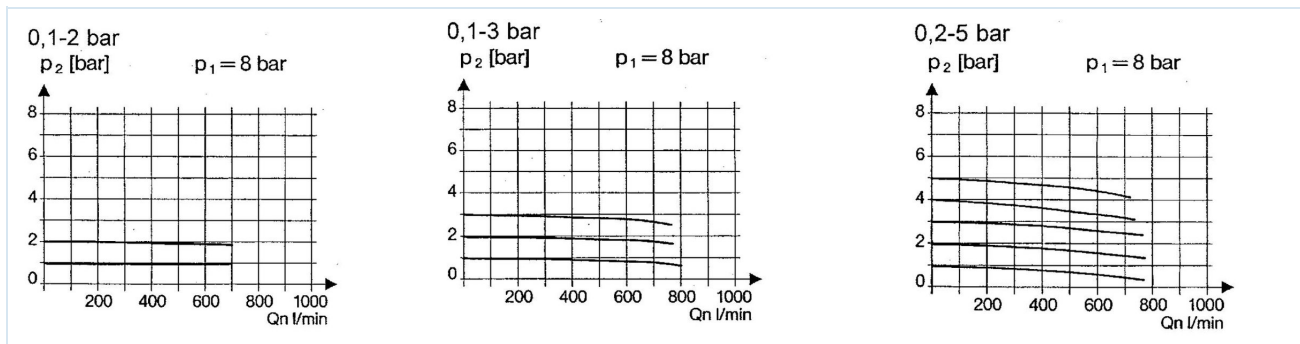

## Dodatna oprema

| Oznaka          | Tip      |
|-----------------|----------|
| Komplet nosilca | MMB10-14 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Specialni regulatorji tlaka / Precizen filtrski regulator tlaka serija FR10

Različica 6

139254 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

