Partnership. With Guarantee.

Nagynyomású nyomásszabályozó G11/2" és G2" Sorozat RE13



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Manométer a kimeneti és bemeneti nyomáshoz
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Csatlakozás	G11/2"...G2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Alumínium, Membrán és Szelepkúp NBR - Sárgaréz
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	-10...+60°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+90°C
Bemeneti nyomás	max. 40bar
Szabályozási tartományok	0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar és 0,5...25bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

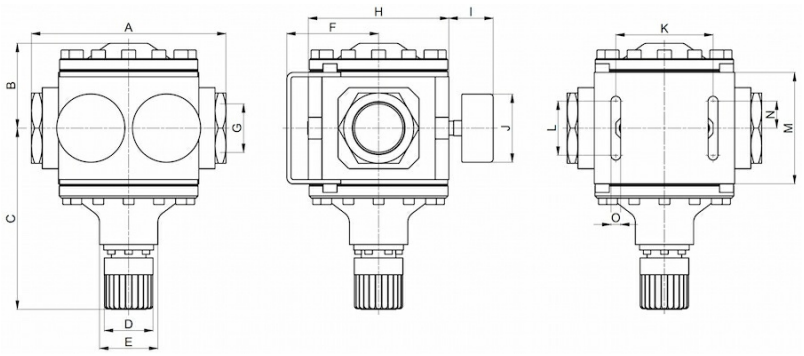

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Tömeg [kb. kg]	Típus
G11/2"	180	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	7,2	RE13-112
G2"	160	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	6,6	RE13-20

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G11/2"	25000	40	0,5...6	RE13-112-0,5/6-MA
G11/2"	25000	40	0,5...10	RE13-112-0,5/10-MA
G11/2"	25000	40	0,5...16	RE13-112-0,5/16-MA
G11/2"	25000	40	0,5...25	RE13-112-0,5/25-MA
G2"	25000	40	0,5...6	RE13-20-0,5/6-MA
G2"	25000	40	0,5...10	RE13-20-0,5/10-MA
G2"	25000	40	0,5...16	RE13-20-0,5/16-MA
G2"	25000	40	0,5...25	RE13-20-0,5/25-MA
*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés				

Átfolyási diagramm

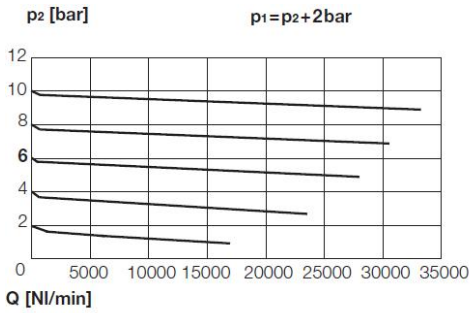

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög	MMB13-11220

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.