
Partnership. With Guarantee.


Mini regulator pritiska
Serija MV47






Konstrukcija	Klipni regulator pritiska, sa sekundarnim odzračivanjem
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Priključak	G1/8"...G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Niklovani mesing, Opruga Nerđajući čelik 1.4310, Zaptivke NBR, Zaptivni prsten Poliamid
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+70°C
Temperatura okoline	0...+70°C
Ulazni pritisak	maks. 10bar
Regulacioni opseg	0...8bar
Kočenje	Podešavanje pritiska može se fiksirati kontramaticom..
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno

Dimenzioni crtež



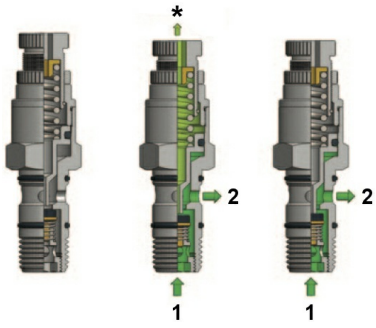

*Odzračivanje

Priključak G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Protok* [Nl/min]	Težina [g]	Tip
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

Ilustracije neobavezujuće

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.