
Partnership. With Guarantee.


Miniaturni regulator tlaka
Serija MV47






Konstrukcija	Batni regulator tlaka, s sekundarnim odzračevanjem
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Priključek	G1/8"...G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina, ponikljana, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4310, Tesnila NBR, tesnilni obroč Poliamid
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+70°C
Temperatura okolice	0...+70°C
Vhodni tlak	maks. 10bar
Regulacijsko območje	0...8bar
Zaporna naprava	Nastavitev tlaka se lahko fiksira s kontramatico.
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

Mere risbe



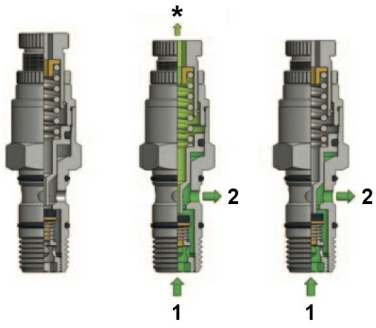

*Odzračevanje

Priključek G	D1	L1	L2	L3	L4	L5	Pretok* [Nl/min]	Teža [g]	Tip
1/8"	1/8"	6,2	16	56,9	9,3	16	205	48	MV47RA042-18-18
1/4"	1/4"	8,2	20,5	63	10,3	22	290	59	MV47RA042-14-14

*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar

Ilustracije nezavezujoče

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG