



regulator ciśnienia duży G11/2" i G2" Seria RE13



budowa	regulator ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem strony wyjściowej, manometry ciśnienia wejściowego i wyjściowego
blokowanie	Nastawione ciśnienie można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
przyłącze	G11/2"...G2" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa aluminium, membrana i grzybek zaworu NBR - mosiądz
funkcja	regulacja ciśnienia wtórnego
mocowanie	zabudowa w instalacji, mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątownego
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane sprężone powietrze
temperatura medium	-10...+60°C
temperatura otoczenia	-10...+90°C
ciśnienie wejściowe	max. 40bar
zakresy nastaw	0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar i 0,5...25bar
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
zakres dostawy	wraz z manometrem

rysunek z wymiarami

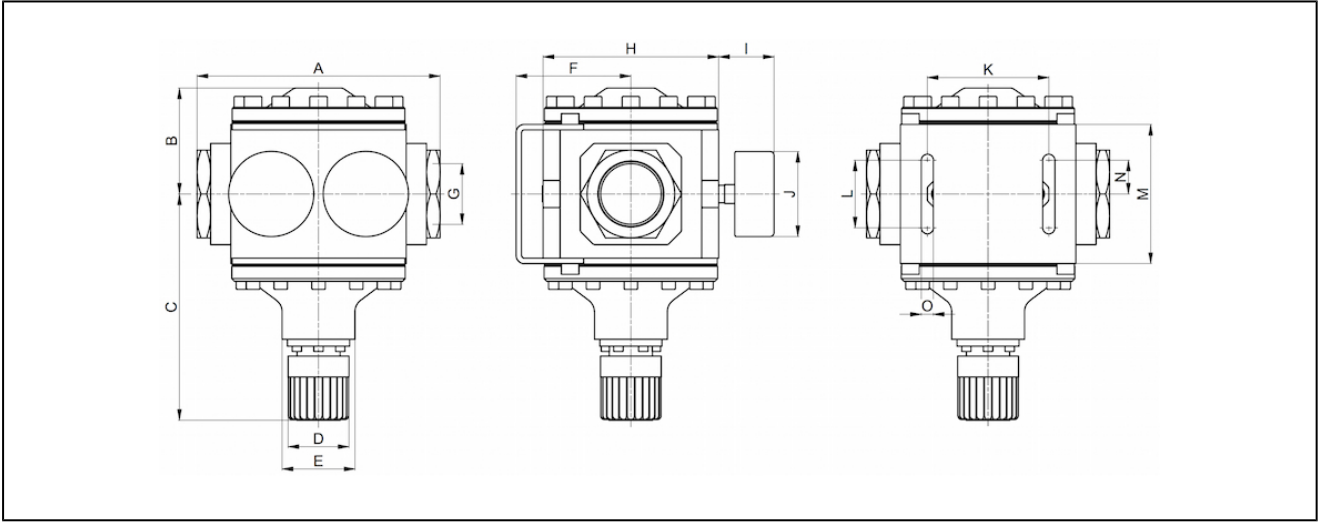


przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	ciężar [kg, szacunkowy]	typ
G1 1/2"	180	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	7,2	RE13-112
G2"	160	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	6,6	RE13-20

przyłącze	przepływ przy 6 bar* [NI/min]	max. ciśnienie na wejściu [bar]	zakres ciśnień [bar]	typ
G1 1/2"	25000	40	0,5...6	RE13-112-0,5/6-MA
G1 1/2"	25000	40	0,5...10	RE13-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	25000	40	0,5...16	RE13-112-0,5/16-MA
G1 1/2"	25000	40	0,5...25	RE13-112-0,5/25-MA
G2"	25000	40	0,5...6	RE13-20-0,5/6-MA
G2"	25000	40	0,5...10	RE13-20-0,5/10-MA
G2"	25000	40	0,5...16	RE13-20-0,5/16-MA
G2"	25000	40	0,5...25	RE13-20-0,5/25-MA

*wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8 bar, ciśnieniu wyjściowym 6 bar i spadku ciśnienia 1 bar

diagram przepływu

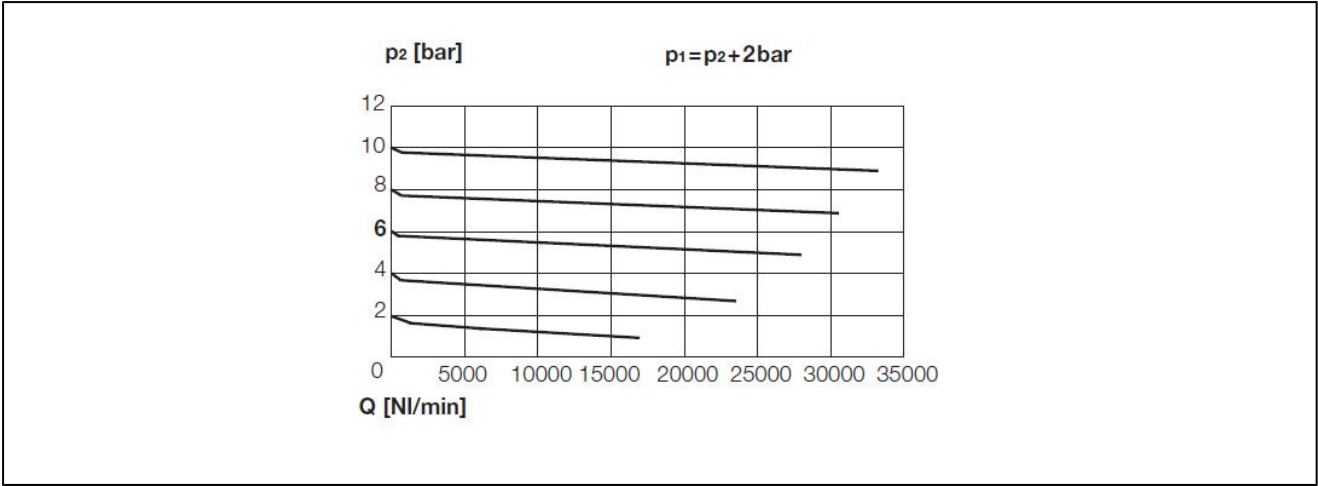

wyposażenie dodatkowe

oznaczenie	typ
mocowanie kątowe	MMB13-11220

rysunki poglądowe
 Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone