


automatyczny zawór spustowy typ K-SA



budowa	automatyczny zawór spustowy, sterowany pływakiem
przylącze	do węża o śr. wewnętrznej 7,5mm
materiały	korpus żywica acetalowa (POM), element filtrujący ze stali szlachetnej
funkcja	automatyczny zawór spustowy, sterowany pływakiem, do spuszczenia zabrudzeń zbierających się w filtrach i regulatorach z filtrem.
montowanie	Istnieje możliwość zastosowania automatycznego zaworu spustowego, zamiast zaworu ręcznego, we wszystkich filtrach i regulatorach z filtrem serii FRL.
sposób zabudowy	pionowo
temperatura medium	+5°C do +50°C
temperatura otoczenia	+5°C do +50°C
zakres ciśnień	1,5-10 bar
zakres dostawy	kompletny z zestawem montażowym

wymiary

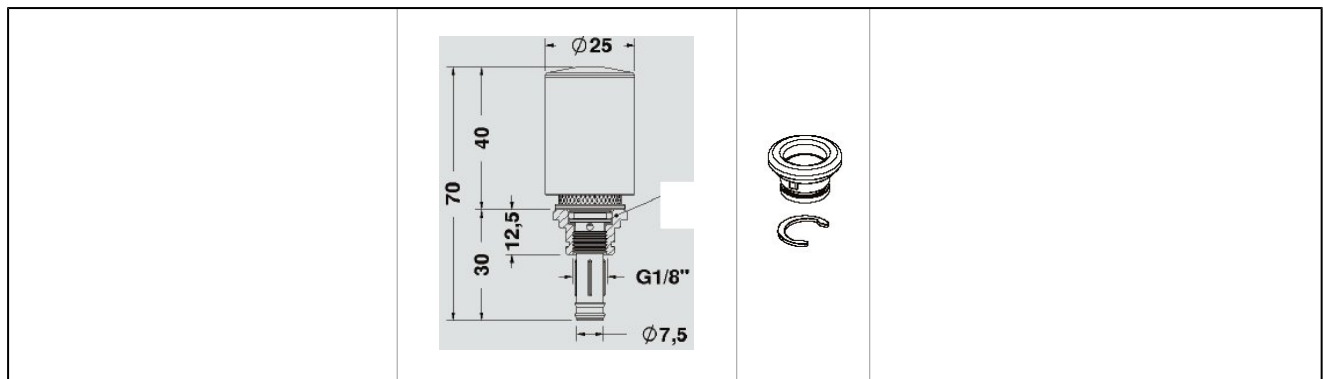

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone