


avtomatski izpustni ventil tip K-SA



konstrukcija	avtomatski izpustni ventil, aktiviran s plovcem
priključek	za gibko cev z notranjim premerom 7,5mm
Materiali	telo acetalna smola (POM), filtrski vložek iz legiranega jekla
funkcija	avtomatski, izpustni ventil z aktiviranjem s plovcem za odvajanje tekočih umazanij stisnjenega zraka, ki se izločajo v filtrih in filtrskih regulatorjih tlaka
Vrsta pritrditve	avtomatski izpustni ventil se lahko vgradi namesto ročno aktiviranih odtočnih ventilov v vseh filtre in filtrske regulatorje tlaka serije FRL
položaj vgradnje	vertikalno
temperatura medija	+5°C do +50°C
temperatura okolice	+5°C do +50°C
Območje tlaka	1,5-10 bar
Obseg dobave	kompletno z montažnim setom

Dimenzije

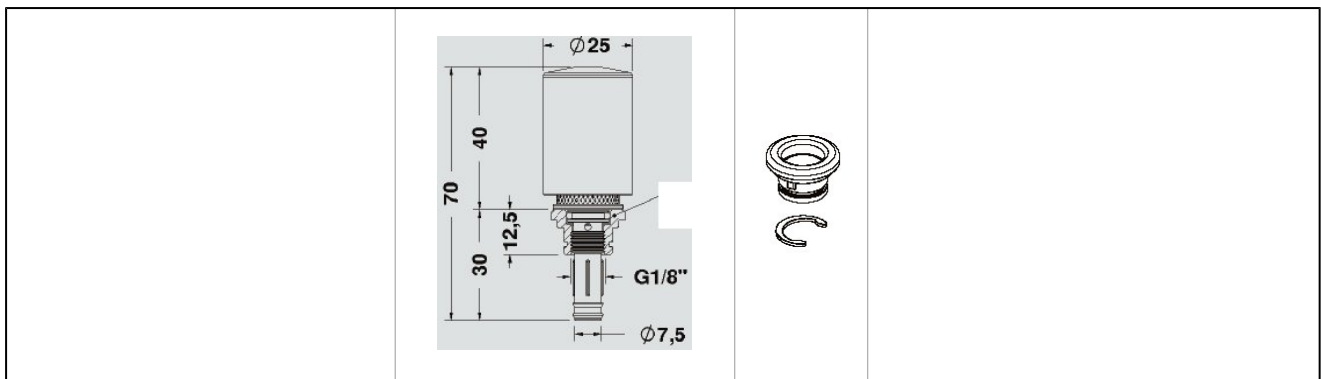

Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.