

Elektrische Stellungsanzeige für Druckluftdrehantriebe Größe 52 bis 270 Serie EBOX03ULCSA




Bauart	Die Endschalterboxen sind mit zwei potentialfreien Mikroschaltern (Wechselkontakt) ausgestattet. Jeder Schalter ist separat einstellbar und auf Klemmen geführt. Die Stellung der Armatur wird über eine optische Stellungsanzeige angezeigt.
Werkstoffe	Gehäuse schlagfestes Vestamid, Deckel Aluminium, Aufbautisch Polyamid, Dichtung EPDM
Umgebungstemperatur	-25...+85°C
Elektrische Daten:	
Schaltleistungen	siehe Tabelle Technische Daten
Elektrischer Anschluss	über Klemmen, Kabeleingang M20x1,5 Kabeldurchmesser 8...13mm
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montiertem Kabeleingang (Schutz gegen Staubeintritt und Spritzwasser)
Lieferumfang	Kupplungsbolzen und Aufbautisch sind in der Lieferung enthalten
Zulassungen	UL- und CSA-Zulassung ist nur für die Mikroschalter, nicht für die Endschalterbox als Ganzes gültig
Einstellung der Mikroschalter	Die Schaltnocken der Mikroschalter sind nach Abnehmen des Deckels und nach Lockerung der Nockenbefestigungsschrauben verstellbar. Diese Schaltnocken sind so einzustellen, dass die jeweiligen Mikroschalter in der offenen und geschlossenen Position betätigt sind.


Technische Daten

max. Schaltleistung	Schalterttyp	Kontaktmaterial	Deckelmaterial	Gewicht [ca. kg]	Typ
4A/250VAC	Crouzet 83.161.348	Silber-Nickel	Aluminium	0,6	EBOX03ULCSA

Klemmenplan

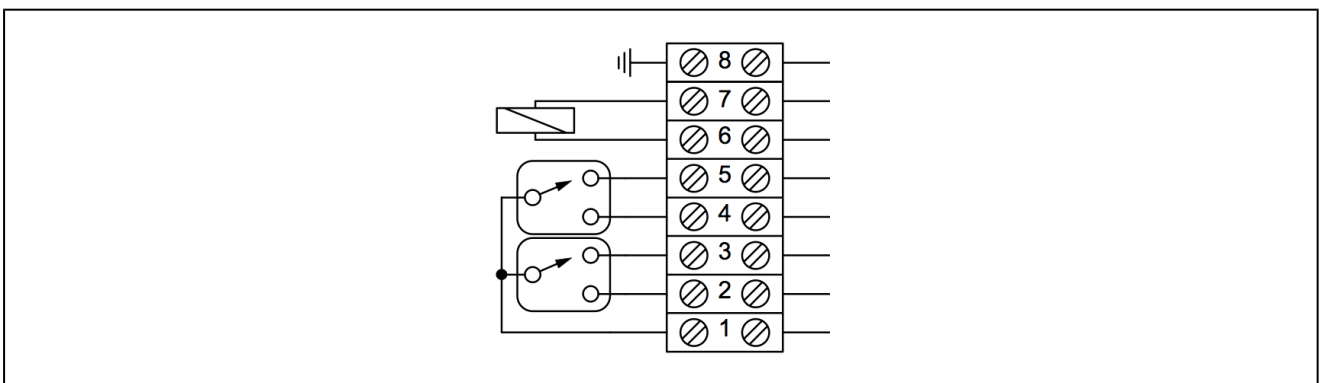

Abmessungen

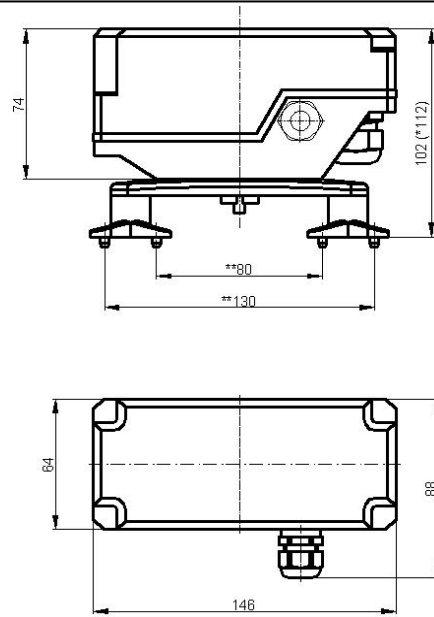

Anmerkung: * Die um 10mm höheren Abmessungen ergeben sich bei Antrieben der Größe 115 bis 270. ** Die Änderung der Befestigungsmaße wird durch 180°-Drehung der Füße erreicht.

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten