

elektrický indikátor polohy pro pneupohony velikost 52 do 270 série EBOX03ULCSA




konstrukce	boxe koncových spínačů jsou vybaveny dvěma bezpotencionálovými mikrospínači. každý spínač je separátně nastavitelný a přezkoušen na svorkách. nastavování armatur je zobrazen na optickém indikátoru.
materiály	těleso nárazuodolný Vestamid, kryt hliník, montážní stůl polyamid, těsnění EPDM
okolní teplota	-25...+85°C
elektrické údaje	
Spínací výkon	viz. tabulka technická data
elektrický připojení	přes svorky, kabelový vstup M20x1,5 průměr kabelu 8...13mm
krytí	IP65 dle DIN 60529 se správně uzemněným vstupem kabelu (s ochranou proti proniknutí vody a prachu)
rozsah dodávky	upínací šroub a montážní stůl jsou součástí dodávky
atesty	UL a CSA povolení je platné pouze pro samotné mikrospínače, ne pro celý box s koncovými spínači jako celek
nastavení mikrospínačů	Spínací dorazy mikrospínačů jsou po sundání krytu a uvolnění upevňovacích šroubů nastavitelné. Tyto spínací kontakty jsou nastaveny tak, že dvoučinný mikrospínač je pod tlakem v obou koncových polohách.


technická data

max. spínací výkon	typ spínače	materiál kontaktů	krycí materiál	hmotnost [cca kg]	typ
4A/250VAC	Crouzet 83.161.348	stříbro - nikl	hliník	0,6	EBOX03ULCSA

Seznam svorek

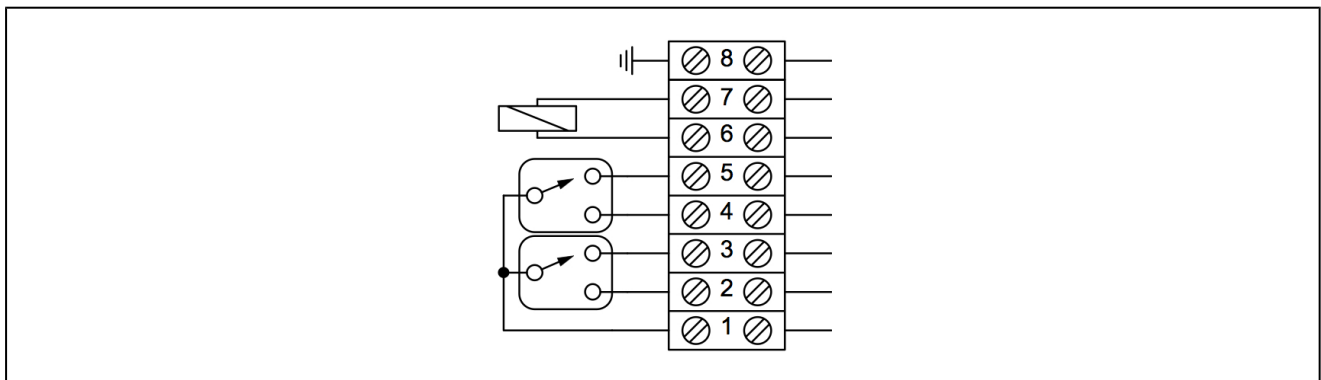

rozměry

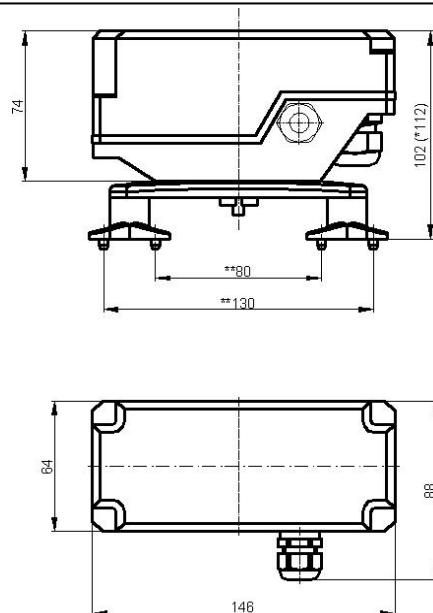

Poznámka: Rozměry větší o 10mm se používají u pohonů velikosti 115 až 270 Změna upevňovacích rozměrů se docílí pootočením patky o 180°

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.