


Regulátor tlaku 1/4" Série RE01-14




Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku s sekundárním odvětráním
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závítové přípojky Mosaz, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Krční matice nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar
Regulační rozsahy	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Aretační zámek	nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku
Rozsah dodávky	včetně Manometru Ø40mm a Krční matice
Speciální provedení	uzavíratelné provedení

Objednací klíč

RE01 - 14 - 0,5/8 - MA			
Připojení	1/4"	14	
Tlakový rozsah	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Manometr	s manometrem	MA	




Rozměry

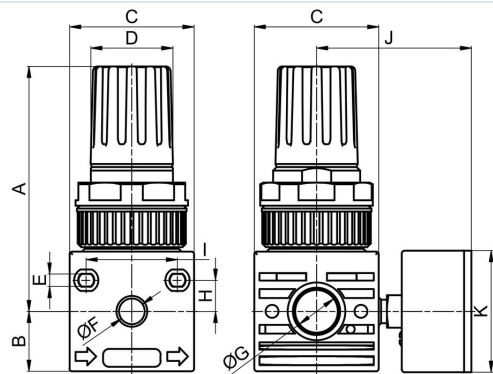


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/-MA

Průtokový diagramm

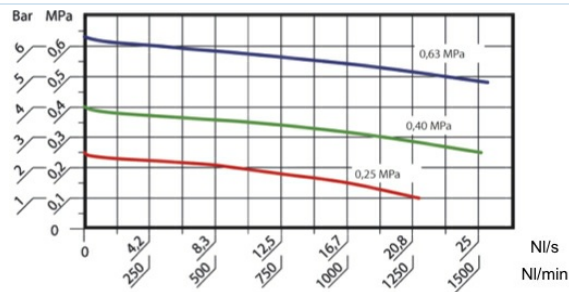


Vstupní tlak = 10bar

Regulační chování

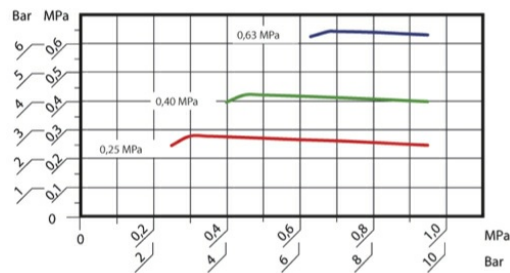

Průtok konstantní = 34l/min
horizontální osa: Vstupní tlak
vertikální osa: Výstupní tlak

Příslušenství

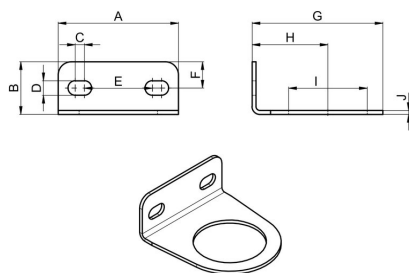

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série FRL / regulátor tlaku série RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA] regulátor tlaku RE01-14-0,5/4-MA

Verze 10

140483 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 3 / 3

