


Regulator ciśnienia 1/8"...1/4" Seria RE02




Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
Przylącze	G1/8...G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Nakrętka kołnierkowa lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar
Zakresy regulacji	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Blokada	nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zakres dostawy	włącznie z Manometr Ø40mm i Nakrętka kołnierkowa
Wykonanie specjalne	odcinana wersja wykonania

Klucz zamówieniowy

RE02 - 18 - 0,5/8 - MA				
	1/8"	18		
Przylącze	1/4"	14		
Zakres ciśnienia	0,5...2bar		0,5/2	
	0,5...4bar		0,5/4	
	0,5...8bar		0,5/8	
	0,5...12bar		0,5/12	
Manometr	z manometrem			MA




Wymiary

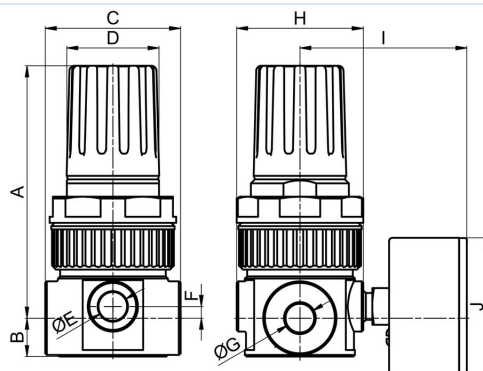


Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Masa [ok. kg]	Typ
G1/8"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-18-0,5/-MA
G1/4"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-14-0,5/-MA

Wykres przepływu

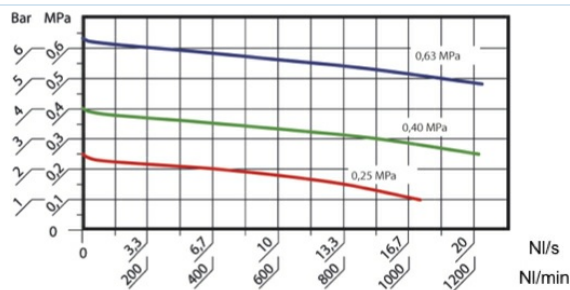

Ciśnienie wejściowe = 10bar


Charakterystyka regulacji

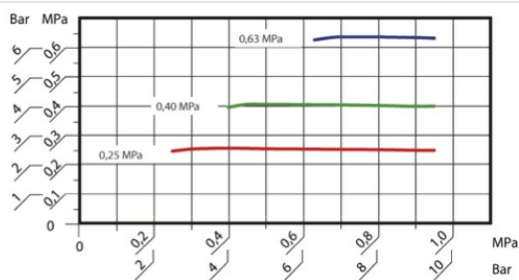

Przepływ stały = 34l/min
oś pozioma: Ciśnienie wejściowe
oś pionowa: Ciśnienie wyjściowe



Akcesoria

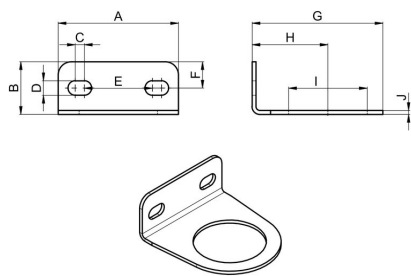

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP02-18/14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / regulator ciśnienia Seria RE02