


Regulator pritiska 1/8"...1/4" Serija RE02




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/8...G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Kočenje	podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø40mm i Navrtna matica
Specijalna izvedba	izolaciona izvedba

Šifra za naručivanje

RE02 - 18 - 0,5/8 - MA			
	1/8"	18	
Priključak	1/4"	14	
Opseg pritiska	0,5...2bar	0,5/2	
	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Manometar	sa manometrom		MA




Dimenzije

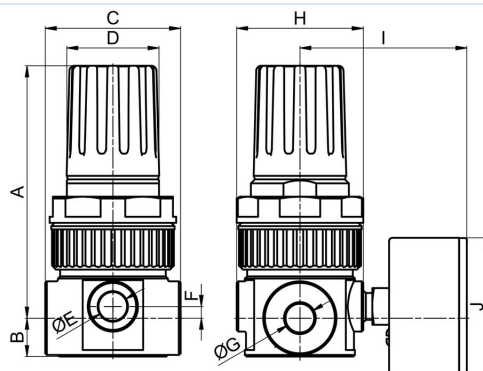


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/8"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-18-0,5/-MA
G1/4"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-14-0,5/-MA

Dijagram protoka

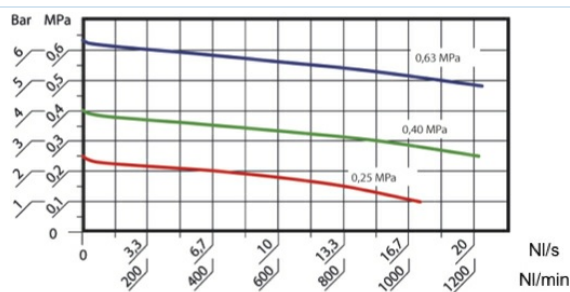

Ulazni pritisak = 10bar


Regulaciono ponašanje

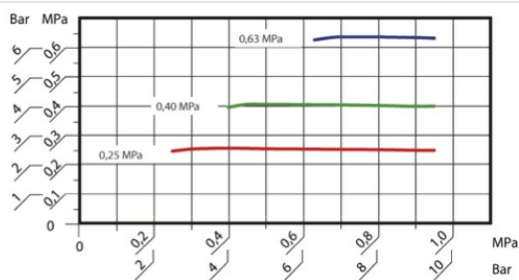

Protok konstantan = 34NI/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak



Pribor

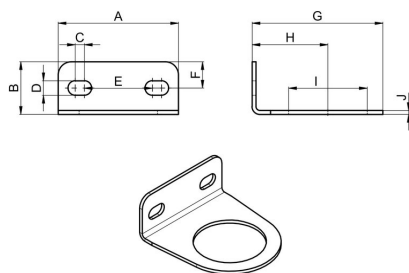

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP02-18/14

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / regulator pritiska serije RE02

Verzija 10

138828 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

