


Regulator tlaka 1/8"...1/4"

Serijska RE02




Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G1/8...G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 16bar
Regulacijska območja	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vkjučno manometer Ø40mm in Vratna matica
Posebna izvedba	zaporna izvedba

Naročniški ključ

RE02 - 18 - 0,5/8 - MA			
	1/8"	18	
Priključek	1/4"	14	
Tlačno območje	0,5...2bar	0,5/2	
	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
manometer	z manometrom		MA




Dimenzije

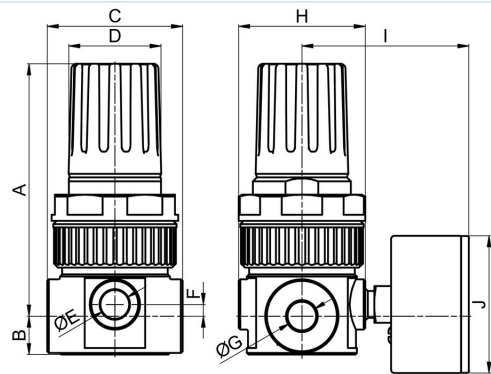


Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/8"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-18-0,5/-MA
G1/4"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-14-0,5/-MA

Diagram pretoka

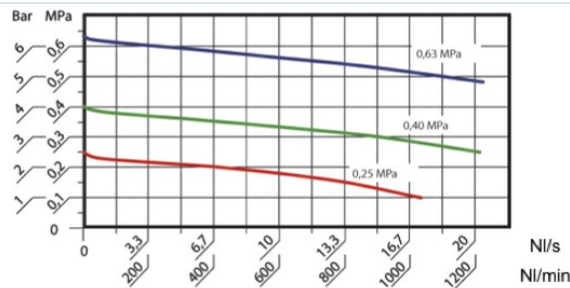

Vhodni tlak = 10bar


Regulacijsko vedenje

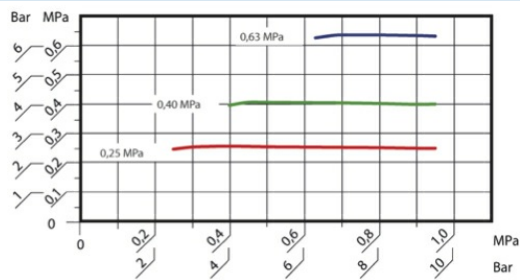

Pretok konstanten = 34NI/min
horizontalna os: Vhodni tlak
vertikalna os: Izhodni tlak



Dodatna oprema

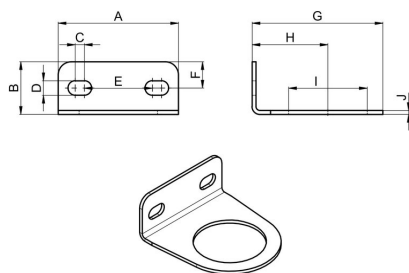

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP02-18/14

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Regulatorji tlaka serija RE02

Različica 10

138828 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

