


Filtr 1" Série F




Konstrukční provedení	Filtr s plastovou filtrační vložkou a ochranným košem
Připojení	G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závítové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Nádržka na kondenzát dolů
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5bar, 1,5-10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Filtrační vložky	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Ventil pro odvod kondenzátu	ručně resp. poloautomaticky
Objem Nádržka na kondenzát	440cm ³

Objednací klíč

		F - 10 - 20 - PE - SS				
Připojení	1"	10				
Filtrační vložka	20µm	20				
	5µm	5				
Nádržka	Plastová nádržka s ochranným košem	PE				
Vypouštěcí ventil	Ruční vypouštěcí ventil					SS
	automatický vypouštěcí ventil					SA

Rozměry

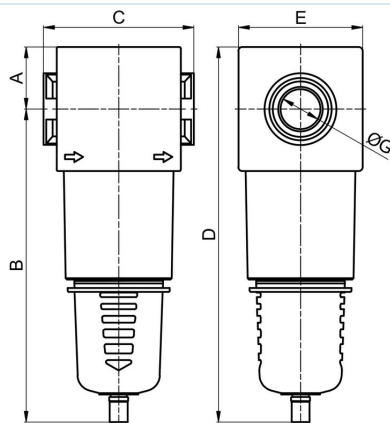

Připojení G	A	B	C	D	E	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Průtokový diagramm, Filtrační vložka 20µm


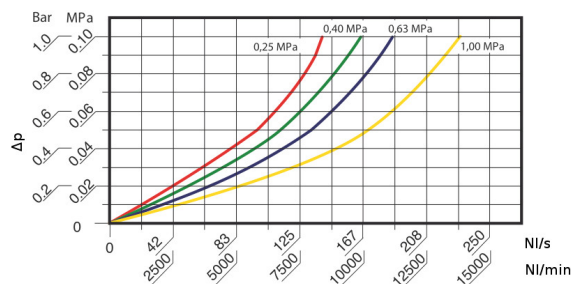


Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky až do max. poklesu tlaku 1 bar

Příslušenství

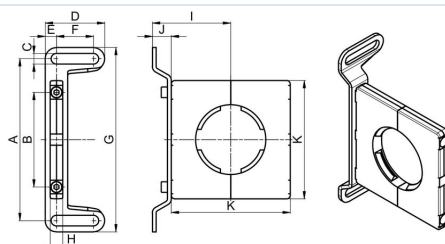

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 9

140565 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2