


Filtr 1" Seria F




Konstrukcja	Filtr z plastikowym wkładem filtracyjnym i koszem ochronnym
Przylącze	G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Filtracja sprężonego powietrza
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik kondensatu na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar, 1,5-10bar przy automatycznym zaworze spustowym K-SA
Elementy filtracyjne	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zawór spustu kondensatu	ręcznie wzgl. półautomatycznie
Objętość Zbiornik kondensatu	440cm ³

Klucz zamówieniowy

		F - 10 - 20 - PE - SS					
Przylącze	1"	10					
Wkład filtracyjny	20µm		20				
	5µm		5				
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym			PE			
Zawór spustowy	Ręczny zawór spustowy					SS	
	automatyczny zawór spustowy					SA	




Wymiary

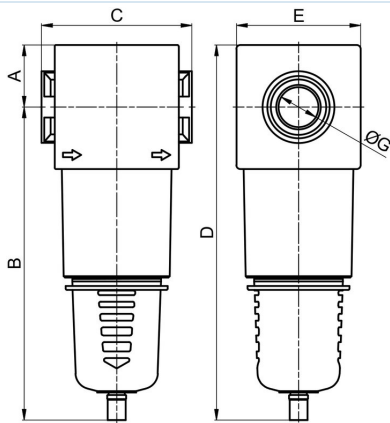


Przylącze G	A	B	C	D	E	Masa [ok. kg]	Typ
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-...-PE-S.

Wykres przepływu, Wkład filtracyjny 20µm

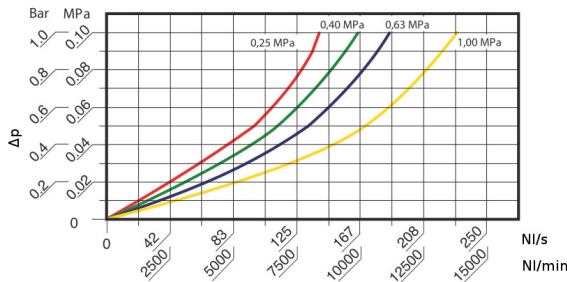

Wykres pokazuje różne ciśnienia wejściowe do spadku ciśnienia maks. 1 bar

Akcesoria

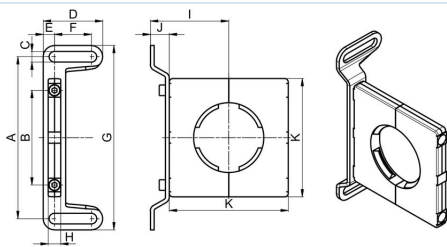

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych