
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Filter 1"
Serija F






Konstrukcija	Filter z plastičnim filtrirnim elementom in zaščitno košaro
Priključek	G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	navpično, Posoda za kondenzat navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar, 1,5-10bar pri avtomatskem izpustnem ventilu K-SA
Filtrirni elementi	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Ventil za odvod kondenzata	ročno oziroma polavtomatsko
Prostornina Posoda za kondenzat	440cm³

Naročniški ključ

		F - 10 - 20 - PE - SS
Priključek	1"	10
Filtrirni vložek	20µm	20
	5µm	5
Posoda	Plastična posoda z zaščitno košaro	PE
Izpustni ventil	Ročni izpustni ventil	SS
	avtomatski izpustni ventil	SA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

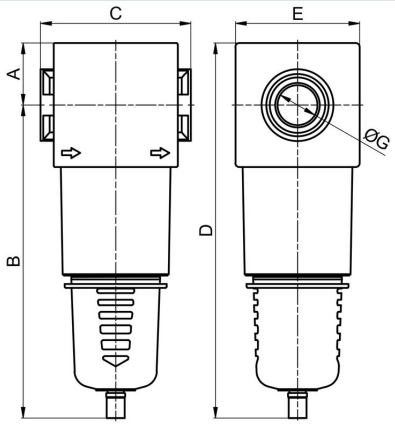

Priključek G	A	B	C	D	E	Teža [pribl. kg]	Tip
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-..-PE-S.

Diagram pretoka, Filtrirni vložek 20µm


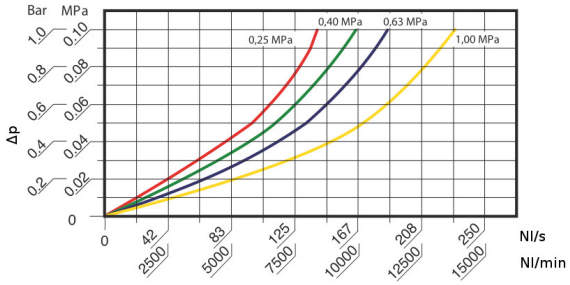


Diagram prikazuje različne vhodne tlake do padca tlaka maks. 1 bar

Dodatna oprema

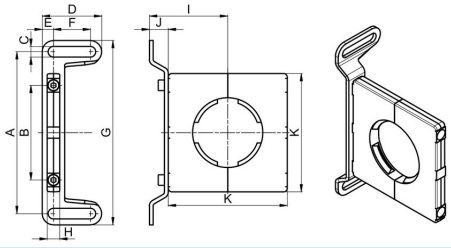

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG