
Szűrő 1/2"
Sorozat F






Kivitel	Szűrő műanyag szűrőbetéttel és védőkosárral
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Sűrített levegő szűrése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátumtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar, 1,5...10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Szűrőbetétek	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomatikus
Térfogat Kondenzátumtartály	140cm³

Rendelési kulcs

		F - 12 - 20 - PE - SS
Csatlakozás	1/2"	12
Szűrőbetét	20µm	20
	5µm	5
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral	PE
Leeresztőszelep	Kézi leeresztőszelep	SS
	automatikus leeresztőszelep	SA


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

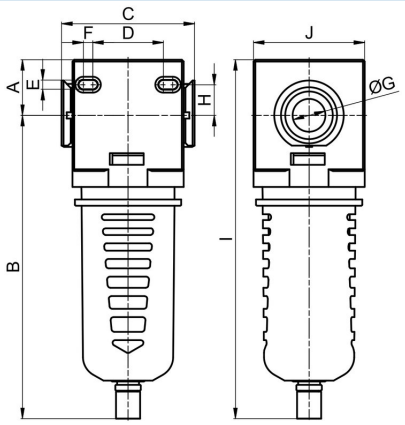

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-..-PE-S.

Átfolyási diagramm, Szűrőbetét 20µm

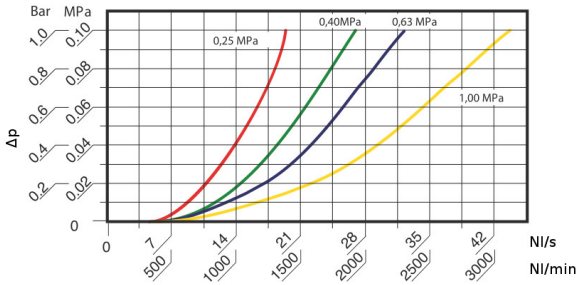

A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1 bar nyomásesésig

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.