

Filtr 1/2" Seria F




Konstrukcja	Filtr z wkładem filtracyjnym z tworzywa sztucznego i koszem ochronnym
Przylącze	G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik kondensatu na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar, 1,5...10bar przy automatycznym zaworze spustowym K-SA
Elementy filtracyjne	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zawór spustu kondensatu	ręcznie lub półautomatycznie
Objętość Zbiornik kondensatu	140cm ³

Klucz zamówieniowy

		F - 12 - 20 - PE - SS				
Przylącze	1/2"	12				
Wkład filtracyjny	20µm	20				
	5µm	5				
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym		PE			
Zawór spustowy	Ręczny zawór spustowy				SS	
	automatyczny zawór spustowy				SA	




Wymiary

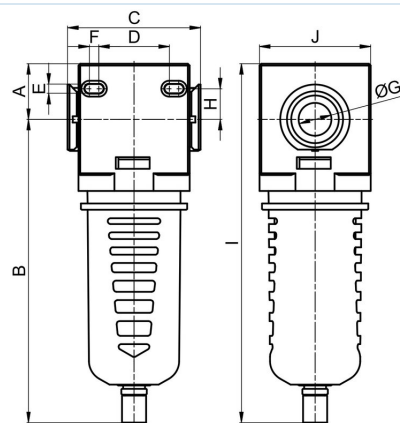

Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-...-PE-S.

Wykres przepływu, Wkład filtracyjny 20µm

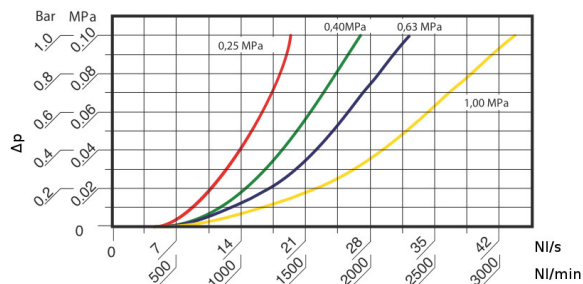

Wykres pokazuje różne ciśnienia wejściowe do spadku ciśnienia maks. 1 bar

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / filtr Seria F / [F-12-20-PE-SS] filtr F-12-20-PE-SS

Wersja 8

140563 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

