

Karbantartó egység 3/8"

Sorozat FRL




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, Arányos olajozó, Védőkosár
Csatlakozás	G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálglyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Nyomásszabályozás plusz szűrés plusz sűrített levegő olajkodósítása olajjal
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzzal
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátum- és olajtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar, 1,5...10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomatikus
Tartálytérfogat	Szűrő-nyomásszabályozó és Olajozó 68cm ³
Olajadagolás	1-2 Csepp/perc, a készüléken átáramlás esetén
ajánlott olaj	után ISO VG 32, STASTO pneumatikus olaj HP32A
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø40mm és Nyakanya



Rendelési kulcs

FRL - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Csatlakozás	3/8"	38							
Szűrőbetét	20µm	20							
	5µm	5							
Nyomástartomány	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Szekunder szellőztetés	másodlagos szellőztetéssel	R							
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral	PE							
Leeresztőszelep	Kézi leeresztőszelep	SS							
	automatikus leeresztőszelep	SA							


Méretetek

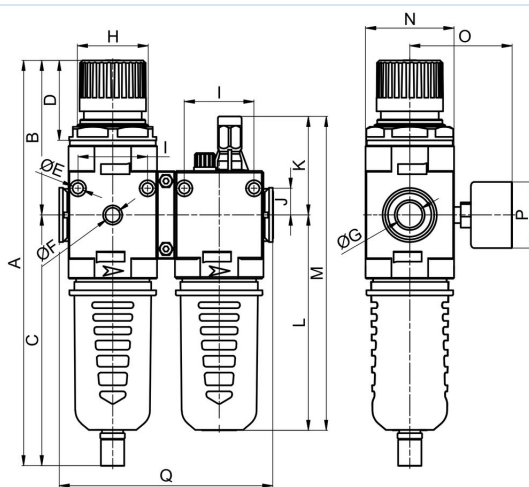

Tömeg 0,70kg

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Típus
G3/8"	239	91	148	47	6	G1/8"	M42x2	41	15,75	58	127	185	52	~60	40	125,5	FRL-38-20-08-R-PE-SS

Átfolyási diagramm

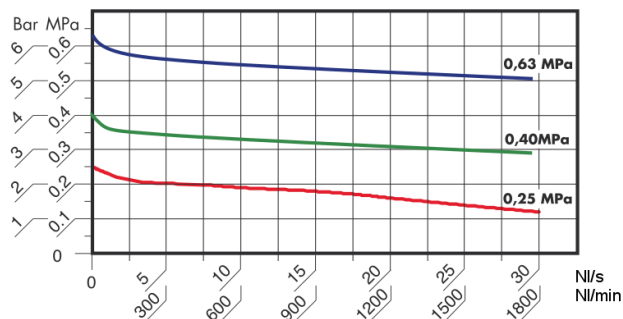

Bemeneti nyomás = 10bar

Verzió 8

140473 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3




Szabályozási viselkedés

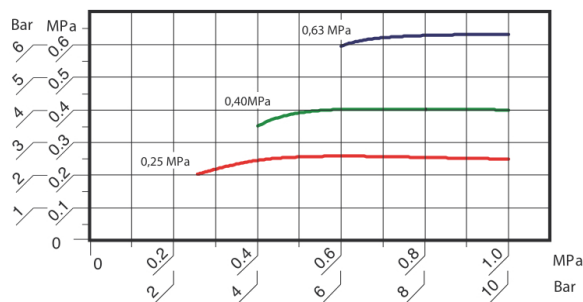

Átfolyás állandó = 750Nl/min
 vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
 függőleges tengely: Kimeneti nyomás

Tartozékok

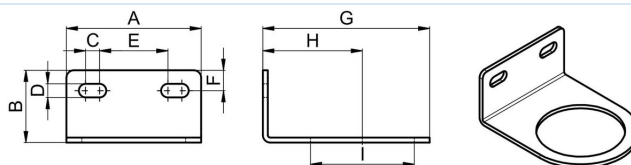

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Típus
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ábrák nem kötelező érvényűek
 A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / Levegőelőkészítő egység sorozat MU201/FRL / [FRL-38-20-08-R-PE-SS]
 Levegőelőkészítő egység 3/8"-1500-12,5

Verzió 8

140473 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

