


Jedinica za održavanje 1" Serija FRL




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, Proporcionalni podmazivač, Zaštitna korpa
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Rezervoar Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija pritiska plus filtracija plus obogaćivanje komprimovanog vazduha uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat i ulje prema dole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina rezervoara	Filter regulator pritiska i Podmazivač 440cm ³
Doziranje ulja	1-2 kapi u minuti, pri protoku kroz uređaj
preporučeno ulje	posle ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø50mm



Šifra za naručivanje


FRL - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Priključak	1"	10							
Filterski uložak	20µm	20							
	5µm	5							
Opseg pritiska	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem						R		
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom						PE		
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil							SS	
	automatski odvodni ventil							SA	

Dimenzije

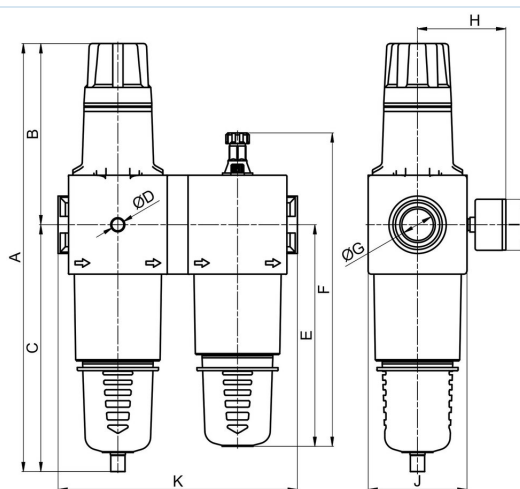

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Težina [cca. kg]	Tip
G1"	411	174	237	G1/4"	212,5	300,5	~85	50	95	230	3,37	FRL-10-20-08-R-PE-SS

Dijagram protoka

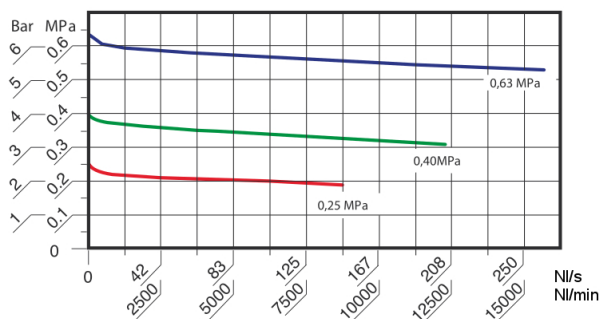

Ulazni pritisak = 10bar

Verzija 8

140476 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3




Regulaciono ponašanje

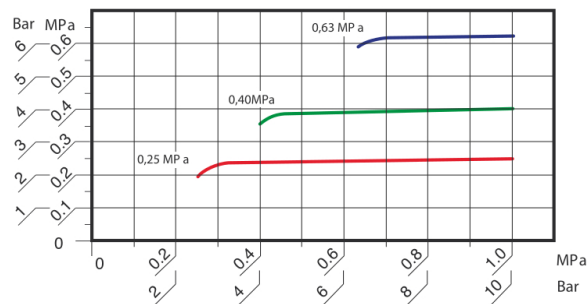

Protok konstantan = 1500NI/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

Pribor

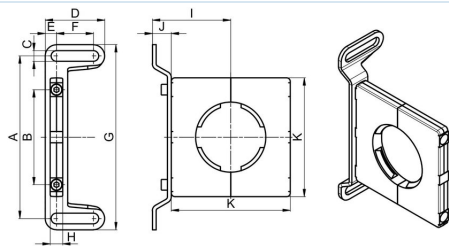

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.