


## Mikrofilter 1/2" Serija MF




|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija               | Mikrofilter sa specijalnim filterskim elementom i zaštitnom korpom                                                          |
| Funkcija                   | Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje tečnih i čvrstih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <0,01mg/m <sup>3</sup> |
| Klase kvaliteta            | Čvrste čestice 1, Ulje 1 prema ISO 8573-1                                                                                   |
| Filterski uložak           | 0,01μm                                                                                                                      |
| Priključak                 | G1/2" prema ISO228/1                                                                                                        |
| Materijali                 | Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR   |
| Medij                      | Komprimovani vazduh                                                                                                         |
| Temperatura medijuma       | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Temperatura okoline        | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Ulazni pritisak            | maks. 16bar, 1,5...10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA                                                              |
| Smer protoka               | je označeno strelicom                                                                                                       |
| Način pričvršćivanja       | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža                                                                               |
| Položaj ugradnje           | vertikalno, Posuda za kondenzat nadole                                                                                      |
| Ventil za odvod kondenzata | ručno odnosno poluautomatski                                                                                                |
| Napomena za primenu        | Radi zaštite filterskih uložaka mora se ugraditi standardni filter uzvodno..                                                |

### Šifra za naručivanje

|                  |                                         |                        |    |  |    |  |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------|----|--|----|--|
|                  |                                         | MF - 12 - 01 - PE - SS |    |  |    |  |
| Priključak       | 1/2"                                    | 12                     |    |  |    |  |
| Filterski uložak | 0,01μm                                  | 01                     |    |  |    |  |
| Rezervoar        | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom |                        | PE |  |    |  |
| Ispusni ventil   | Ručni ispusni ventil                    |                        |    |  | SS |  |
|                  | automatski odvodni ventil               |                        |    |  | SA |  |




## Dimenzije

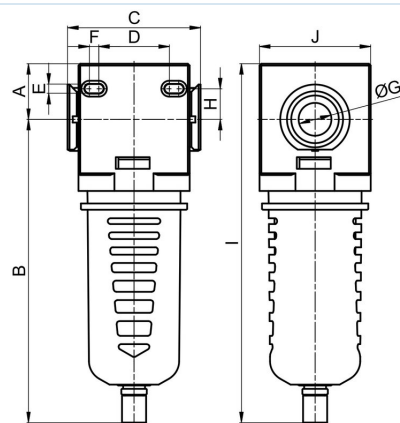

Težina 0,35kg

| Priključak G | A  | B   | C    | D  | E | F   | H    | I   | J  | Težina<br>[cca. kg] | Tip            |
|--------------|----|-----|------|----|---|-----|------|-----|----|---------------------|----------------|
| G1/2"        | 32 | 172 | 75,5 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 204 | 63 | 0,35                | MF-12-01-PE-SS |

## Dijagram protoka

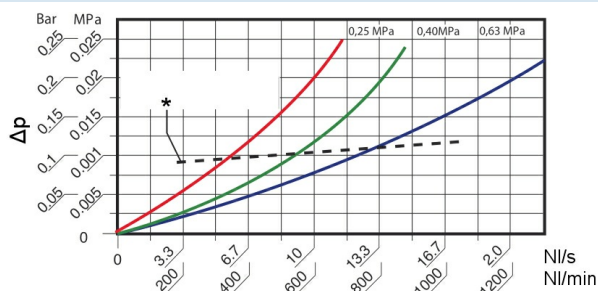

\*Preporučeni maksimalni protok  
Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / mikro filter serije MF / [MF-12-01-PE-SS] mikro filter MF-12-01-PE-SS

Verzija 9

140568 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

