

Mikrofilter 1/2" Serija MF




Konstrukcija	Mikrofilter sa specijalnim filterskim elementom i zaštitnom korpom
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje tečnih i čvrstih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <0,01mg/m ³
Klase kvaliteta	Čvrste čestice 1, Ulje 1 prema ISO 8573-1
Filterski uložak	0,01μm
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar, 1,5...10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat nadole
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Napomena za primenu	Radi zaštite filterskih uložaka mora se ugraditi standardni filter uzvodno..

Šifra za naručivanje

		MF - 12 - 01 - PE - SS				
Priključak	1/2"	12				
Filterski uložak	0,01μm	01				
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom		PE			
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil				SS	
	automatski odvodni ventil				SA	




Dimenzije

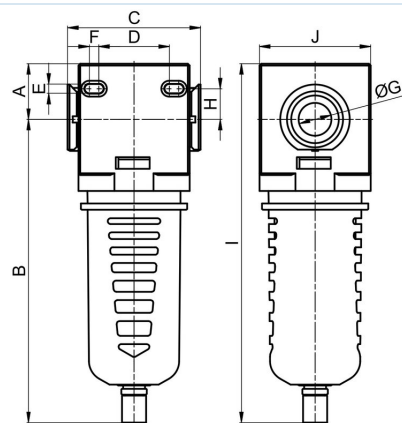

Težina 0,35kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Dijagram protoka

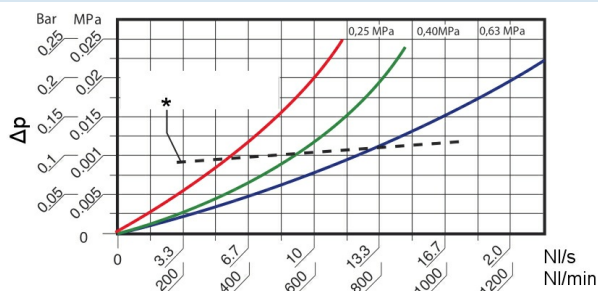

*Preporučeni maksimalni protok
Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / mikro filter serije MF / [MF-12-01-PE-SS] mikro filter MF-12-01-PE-SS

Verzija 8

140568 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

