
Partnership. With Guarantee.

Električni zaporni ventil (3/2-putni) 3/8"
Serija SV






Konstrukcija	Električni zaporni ventil, 3/2-putni, sa ručnim pomoćnim upravljanjem u nuždi i odzračivanjem
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Priključak za odzračivanje	G1/4" prema ISO228/1 preklopni ventil i M5 na pilot ventilu
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	za isključivanje napojnog pritiska i odzračivanje postrojenja
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	3...10bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Tip zavojnice	MS, Širina konektora 22mm
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B (pogledajte sopstveni tehnički list)
Dozv. kolebanje napona	±10%
Potrošnja energije	vidi tabelu "Magnetni kalemovi"
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Pribor	Prigušivač zvuka SLS-M14-NS

Šifra za naručivanje

		SV - 38 - E1S - 04
Priključak	3/8"	38
Nazivni napon	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

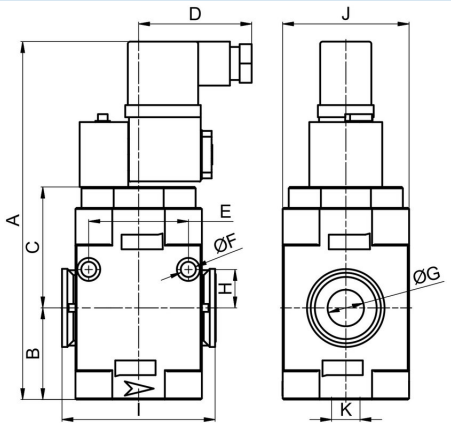


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	145,5	37,5	49,5	46,5	41	6	15,75	63	52	G1/4"	0,28	SV-38-E1S-04

Dijagram protoka

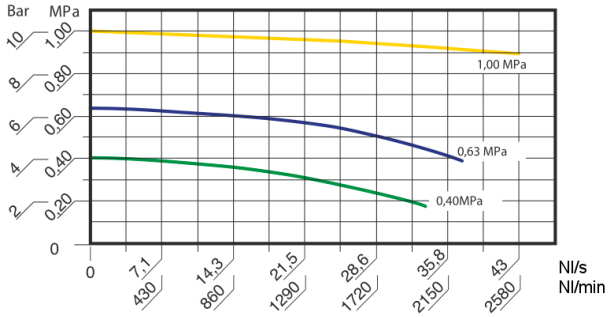

Magnetni kalemovi

		Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

© STASTO Automatizacija d.o.o.