
Partnership. With Guarantee.

Elektromos elzárószelep (3/2-utas) 3/8" Sorozat SV






Kivitel	Elektromos elzárószelep, 3/2-utas, kézi vészműködtetéssel és légtelenítéssel
Csatlakozás	G3/8" szerint ISO228/1
Légtelenítő csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1 kapcsolószelephez és M5 az elővezérlő szelepen
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	a tápnyomás lekapcsolásához és a berendezés légtelenítéséhez
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	3...10bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Tekercstípus	MS, Csatlakozó szélessége 22mm
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó aljzat ipari B forma szerint (lásd saját adatlapot)
Megengedett feszültségingadozás	±10%
Teljesítményfelvétel	lásd táblázat "Mágnesszelepekhez való tekercsek"
Bekapcsolási időtartam	100% Bekapcsolási időtartam (folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)
Tartozékok	Hangtompító SLS-M14-NS

Rendelési kulcs

		SV - 38 - E1S - 04
Csatlakozás	3/8"	38
Névleges feszültség	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

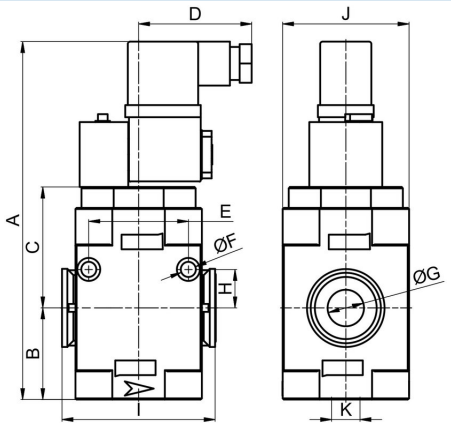


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/8"	145,5	37,5	49,5	46,5	41	6	15,75	63	52	G1/4"	0,28	SV-38-E1S-04

Átfolyási diagramm

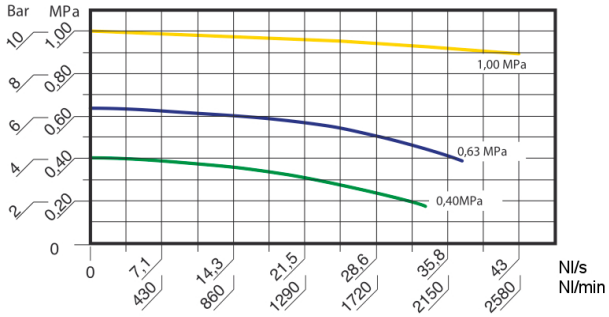

Mágnesszelepekhez való tekercsek

		Feszültség	Teljesítményfelvétel -nál 20°C-on	Típus
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.