


## Elektrický uzavírací ventil (3/2cestný) 1/2" Série SV




|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení     | Elektrický uzavírací ventil, 3/2cestný, s ručním nouzovým ovládáním a odvětráním                                  |
| Připojení                 | G1/2" podle ISO228/1                                                                                              |
| Odvzdušňovací přípojka    | G1/4" podle ISO228/1 ráno spínací ventil a M5 na pilotním ventilu                                                 |
| Materiály                 | Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Těsnění NBR                                           |
| Funkce                    | k odpojení napájecího tlaku a odvětrání zařízení                                                                  |
| Způsob upevnění           | Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž                                                                 |
| Montážní poloha           | libovolně                                                                                                         |
| Médium                    | filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch                                                           |
| Teplota média             | +5...+50°C                                                                                                        |
| Teplota okolí             | +5...+50°C                                                                                                        |
| Vstupní tlak              | 3...10bar                                                                                                         |
| Směr průtoku              | je označeno šipkou                                                                                                |
| Typ cívky                 | MS, šířka konektoru 22mm                                                                                          |
| Elektrické připojení      | Přístrojová zásuvka podle průmyslového provedení B (viz vlastní datový list)                                      |
| Přípustná kolísání napětí | ±10%                                                                                                              |
| Příkon                    | viz tabulka "Magnetické cívky"                                                                                    |
| Doba sepnutí              | 100% Doba sepnutí (trvalý provoz)                                                                                 |
| Stupeň krytí              | IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě) |
| Příslušenství             | Tlumič hluku SLS-M14-NS                                                                                           |

### Objednací klíč


| SV - 12 - E1S - 04 |              |    |    |
|--------------------|--------------|----|----|
| Připojení          | 1/2"         | 12 |    |
| Jmenovité napětí   | 24V/50-60Hz  |    | 04 |
|                    | 230V/50-60Hz |    | 01 |
|                    | 115V/50-60Hz |    | 12 |
|                    | 24VDC        |    | 03 |
|                    | 12VDC        |    | 05 |

Rozměry

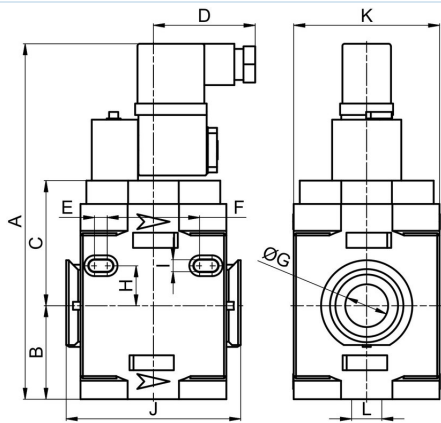

| Připojení G | A   | B    | C    | D  | E   | F  | H    | I | J    | K  | L     | Hmotnost [cca kg] | Typ          |
|-------------|-----|------|------|----|-----|----|------|---|------|----|-------|-------------------|--------------|
| G1/2"       | 155 | 40,5 | 55,5 | 44 | 5,5 | 40 | 17,5 | 5 | 75,5 | 63 | G1/4" | 0,40              | SV-12-E1S-04 |

Průtokový diagramm

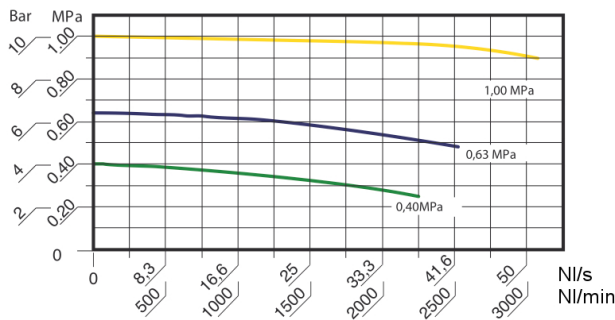

Magnetické cívky

|  |  | Napětí       | Příkon při 20°C | Typ     |
|--|--|--------------|-----------------|---------|
|  |  | 12VDC        | 3W              | MS01200 |
|  |  | 24VDC        | 3W              | MS02400 |
|  |  | 24V/50-60Hz  | 5VA             | MS02450 |
|  |  | 115V/50-60Hz | 5VA             | MS11550 |
|  |  | 230V/50-60Hz | 5VA             | MS23050 |

Ilustrace nezávazné  
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny