





2/2-es koaxiális mágnesszelep - közvetlen (direkt) vezérlésű, DN2/4/6mm sorozat CVTA

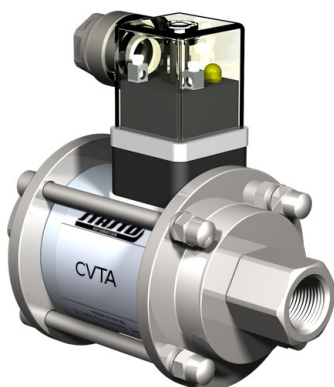

kialakítás	2/2-es koaxiális mágnesszelep, közvetlen (direkt) vezérlésű, alaphelyzetben zárt vagy alaphelyzetben nyitott
működés	közvetlen (direkt) vezérlésű, rugóvisszatérítéssel
névleges méret	DN 2/4/6mm
csatlakozás	G3/8"
nyomástartomány	NC: DN 6mm: 0-10bar, DN 4mm: 0-40bar, DN 2mm: 0-130bar NO: DN 6mm: 0-10bar, DN 4mm: 0-60bar, DN 2mm: 0-130bar
anyagok	rozsdamentes acél szelep ülék műanyag fémen, tömítőanyagok NBR, FPM, PTFE, EPDM A megadott anyagminőségek kizárólag a szelep közeggel érintkező darabjaira vonatkoznak
közeg	gáz/halmazállapotú - folyékony
áramlási irány	A → B, jelölésnek megfelelően
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba, felfogató szögidom igény szerint
beépítési helyzet	bármelyik
vákuum szivárgási arány	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
KV-érték	DN 6mm: 9,8l/min, DN 4mm: 5,3l/min, DN 2mm: 1,3l/min
kapcsolások száma	200/min
kapcsolási idő	NYIT 20ms, ZÁR 45ms
közeghőmérséklet	-10...+80°C (>80°C igény szerint)
környezeti hőmérséklet	-10...+80°C
Tanúsítványok	igény szerint gyári tanúsítvány
súly	1,2kg
opciók	váltó

feszültség típusa	egyenáram és váltóáram
általánosan használt feszültség	230V/40-60Hz, 24VDC, elfogadható feszültségingadozás $\pm 10\%$
egyéb feszültség	Igény szerint
mágnesrendszer	DC mágnesstekercs egyenáramhoz, AC integrált egyenirányítóval ellátott mágnesstekercs egyenáramhoz
szigetelőanyag osztály	H 180°C
áramfelvétel	24VDC 1,33A, 230VAC 0,17A
működési periódus	100% (tartós üzem)
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt steckerrel (por és vízsugár behatolása elleni védelem)
szállított tartalom	steckerrel EN175301-803 A típus szerint (előző DIN43650)-kábel bevezető tömszelence M16x1,5
opcionális	DESINA steckerrel, VDMA steckerrel
további jellemzők	varisztoros világító stecker
rendelési adatok	névleges méret, csatlakozás, működés NC/NO, üzemi nyomás, térfogatáram, közeg, közeghőmérséklet, környezeti hőmérséklet, névleges feszültség
használati utasítás	A szelepek konstrukciós kialakítása a közegtől és az alkalmazás körülményeitől is függ, mely az adatlapban található általános adatokat tekintve mind a kivitel, mind a tömítőanyagok, mind pedig a jelleggörbék esetében eltéréseket okozhat. Fennáll az esélye, hogy pontatlan vagy hiányos rendelési, vagy üzemeltetési adatok megadása esetén, a szelep nem az elvárásoknak megfelelően fog működni. Ez lehet az eredménye annak, ha a felhasznált anyagok, tömítések fizikai, és / vagy kémiai tulajdonságai a felhasználás céljának nem felelnek meg..

méretek

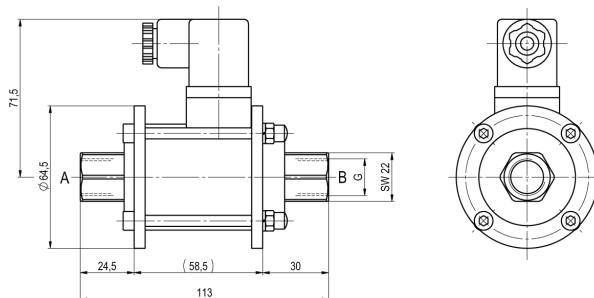

CVTA funkció NC/NO

A felfogató elem külön rendelendő

Elektromos csatlakozó elemek



M12x1 DESINA / VDMA



A-kialakítású stecker
DIN EN 175301-803

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva