




profilni magnetni cilinder z votlo batnico serija AW1, AW5 in AW7

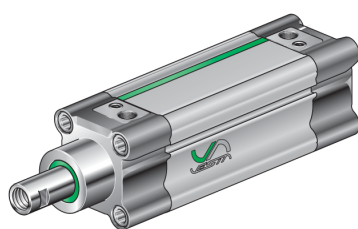

AW1-...-...

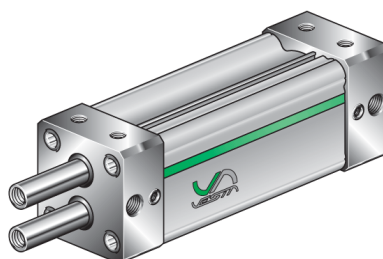

AW5-...-...

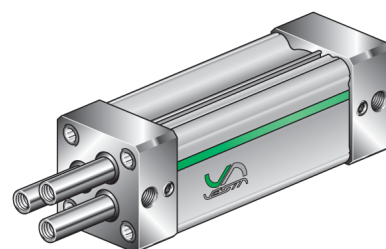

AW7-...-...

konstrukcija	profilni magnetni cilinder z votlo batnico z lastnim pnevmatskim priključkom za pogon dodatnih delovnih elementov na batnici - glej primere uporabe
glave	visokotlačna litina aluminijeva zlitina
batnica	jeklo kromirano in polirano
cev cilindra	aluminijast profil trdo eloksiran
tesnila	NBR in poliuretan
blaženje končnih pozicij	pnevmatsko, nastavljiv
temperatura okolice	-10°C...+80°C
temperatura medija	0°C...+40°C
mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Maksimalni delovni tlak	10bar
Nasvet	CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu

Tipska koda


AW	1	5	7	32	40	50	63	hod [mm]
	votla teleskopska batnica	dvojna votla-teleskopska batnica	trojna votla-teleskopska batnica	ø32	ø40	ø50	ø63	

standardni hodi

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


nestandardni hod na zahtevo

AW1 - ... - votla teleskopska batnica

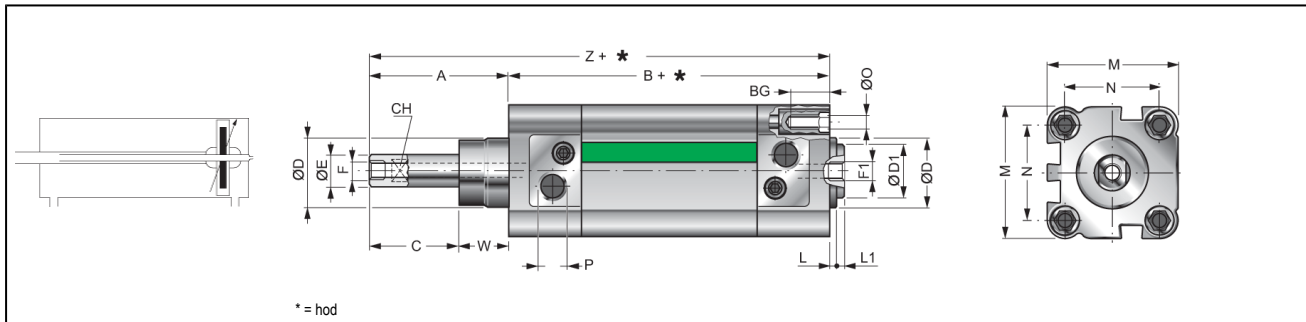


Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	tip
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...

AW5 - ... - dvojna votla-teleskopska batnica

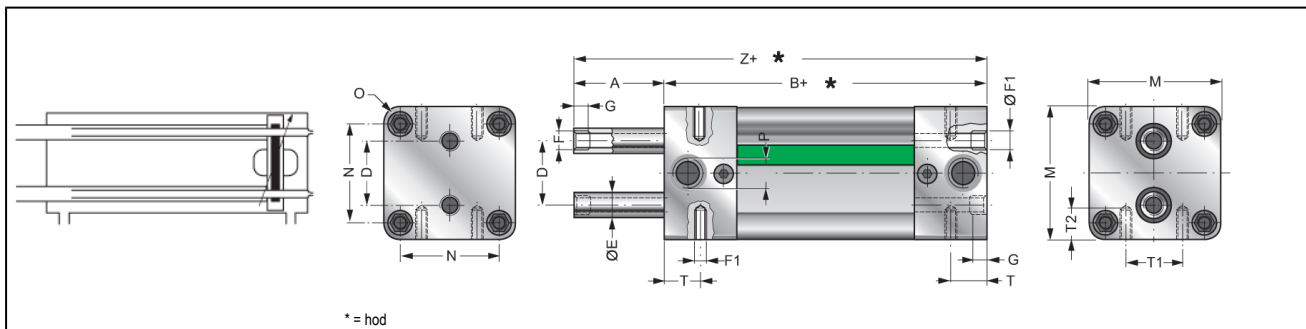


Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	tip
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - trojna votla-teleskopska batnica

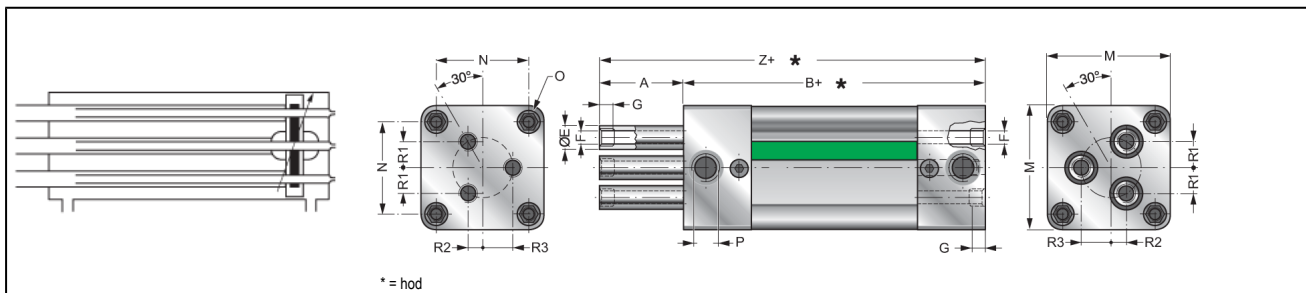


Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	tip
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...


primeri uporabe

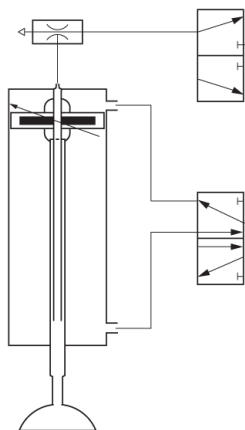


ventil za reguliranje vakuumskega generatorja




ventil za reguliranje dvosmernega cilindra

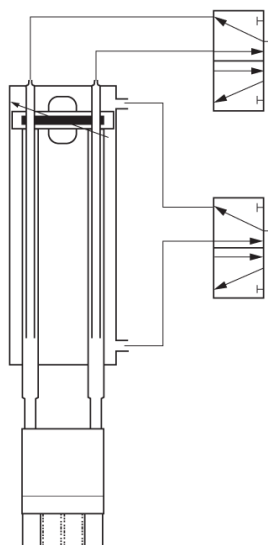


ventil za reguliranje dvosmernega prijemala

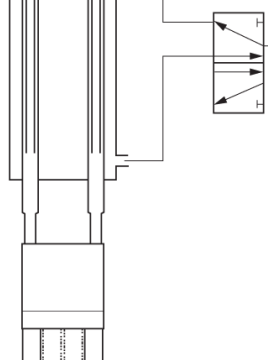


ventil za reguliranje dvosmernega cilindra

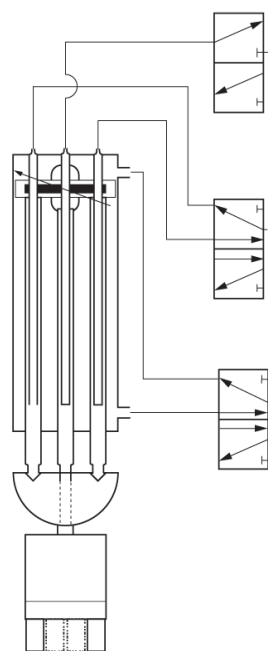

ventil za reguliranje enosmernega prijemala

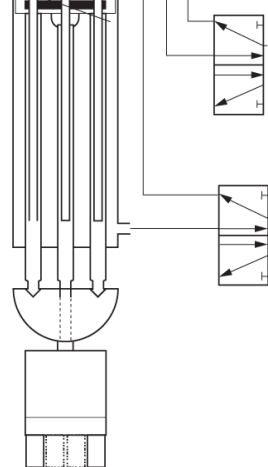

ventil za reguliranje dvosmerne rotacijske enote



ventil za reguliranje dvosmernega cilindra

Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.