




3/2 cestný šoupátkový ventil série K32P1614OF

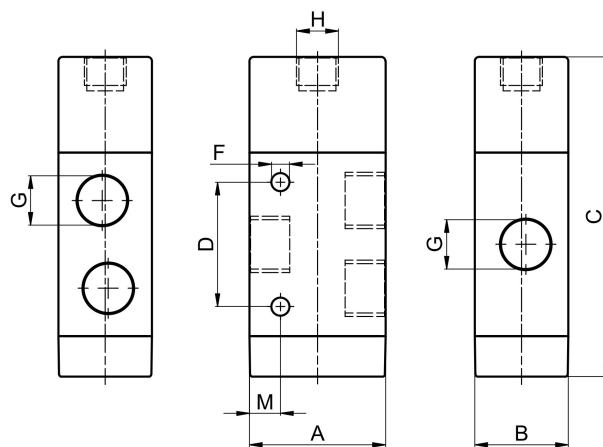

konstrukce	3/2 cestný šoupátkový ventil, ovládání pneumaticky/pružinou případně pneumaticky/pneumaticky, odmaštěno
připojení	G1/4" dle ISO228/1
materiály	těleso poniklovaný hliník, šoupátko hliník, těsnění NBR
způsob upevnění	průchozí otvor v těle ventilu
montážní poloha	libovolně
médium	kyslík
teplota média	0...+40°C
teplota okolí	-10...+50°C


K32P1614OF ovládání pneumaticky/pružinou

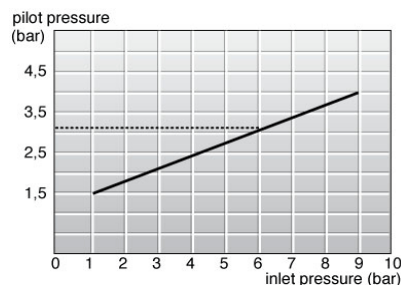

připojení G	DN DN [mm]	rozsah tlaku [bar]	A	B	C	D	F	H	M	průtok* [Nl/min]	funkce	typ
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614OF

*tlakový vzduch, referenční tlak 6bar, referenční teplota 20°C

průtokový diagram tlakový vzduch

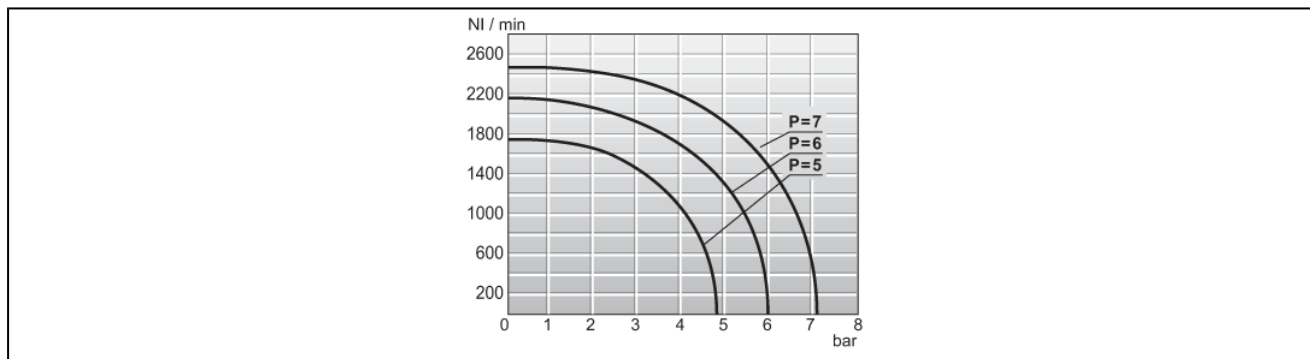

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.