


magnetický miniválec pro agresivní prostředí série DSA

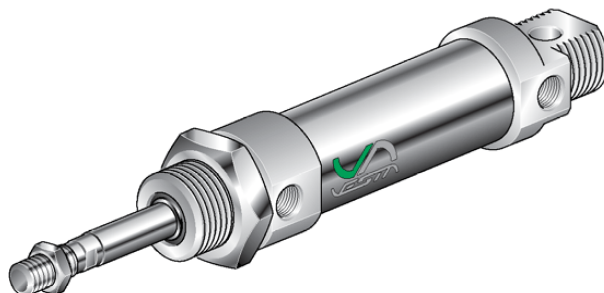

konstrukce	magnetický miniválec dle ISO 6432
hlavy	Acetal
pístnice	nerez X5CrNi1810
vložka válce	nerez X5CrNi1810
těsnění	těsnění pístnice PU, všechna ostatní těsnění NBR
doraz	mechanická
matice	nerez X10CrNiS18-09
teplota okolí	-10°C...+70°C
teplota média	0°C...+40°C
mazání	není nutno
médium	filtrovaný tlakový vzduch
maximální provozní tlak	10bar
rozsah dodávky	vč. matice na přírubě a pístnici
Poznámka	technická dokumentace k příslušenství na vlastním technickém listu CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu

Typový klíč


DSA	___ / ___ -	___
12 ø12	zdvih [mm]	dvojčinný
16 ø16		P průběžná pístnice
20 ø20		SEA jednočinná pružina vpředu
25 ø25		SEP jednočinná pružina vzadu

standardní zdvih

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250
12	•	•	•	•	•				
16	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•


nestandardní zdvih na přání

DSA .. - ... dvojčinný

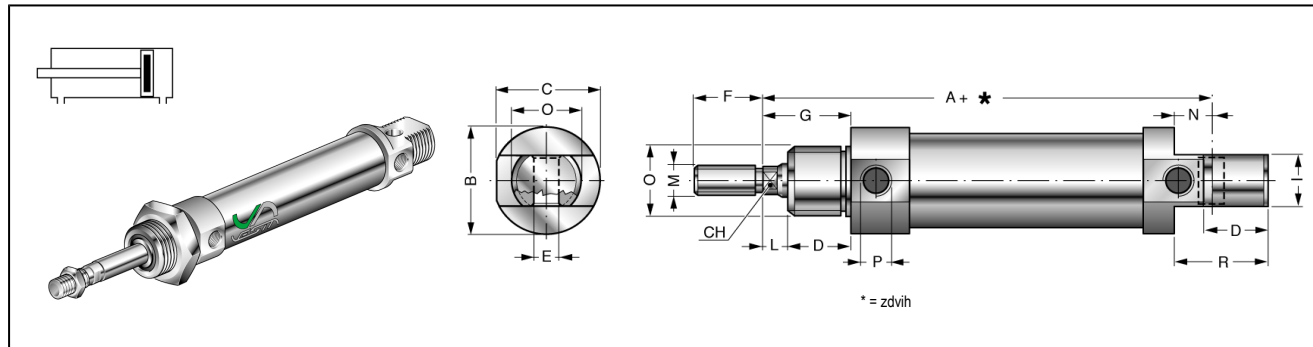


Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	typ
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA12/...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA20/...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA25/...

DSA .. - ... P dvojčinný, průběžná pístnice

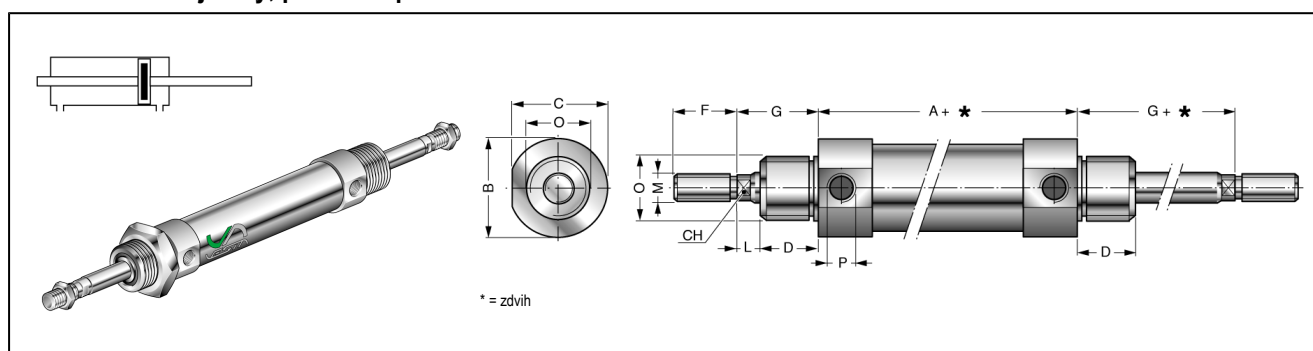


Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	typ
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA12/...P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA20/...P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA25/...P

DSA .. - ... SEA jednočinný, pružina vpředu

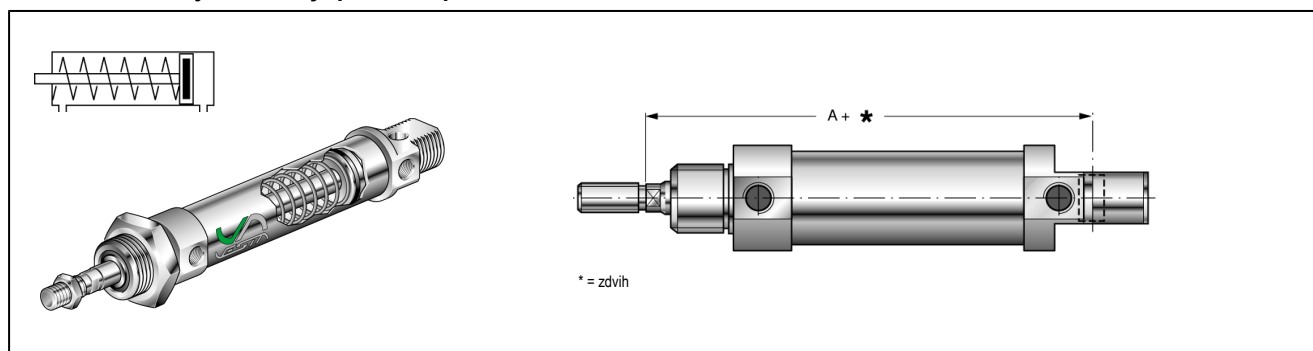

Ø	A	síla pružiny [daN]						typ
		zdvih 10mm		zdvih 25mm		zdvih 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEA

DSA .. - ... SEP jednočinný, pružina vzadu

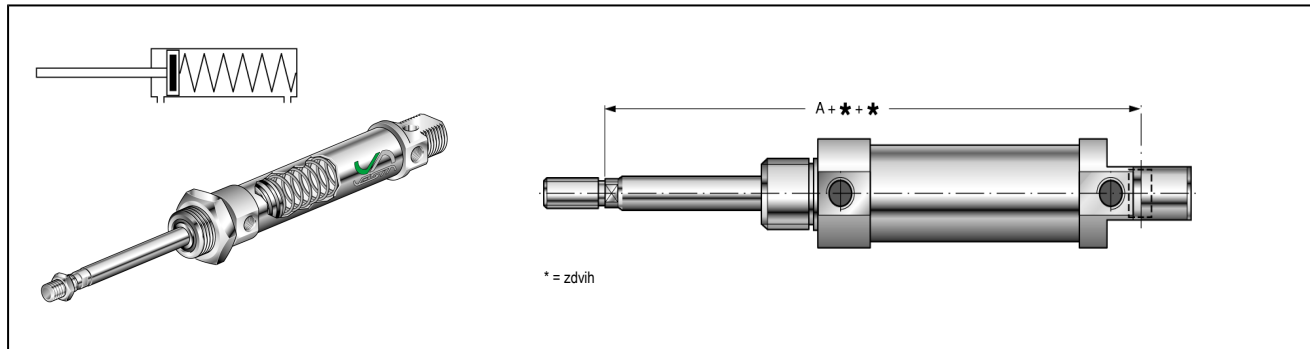

Ø	A	síla pružiny [daN]						typ
		zdvih 10mm		zdvih 25mm		zdvih 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEP

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.