

magnetický miniválec pro agresivní prostředí série DSM



konstrukce	magnetický miniválec dle ISO 6432
hlavy	nerez X5CrNi1810
pístnice	nerez X5CrNi1810
vložka válce	nerez X5CrNi1810
těsnění	těsnění pístnice FKM, všechna ostatní těsnění NBR
doraz	mechanická
matice	nerez X10CrNiS18-09
teplota okolí	-10°C...+70°C
teplota média	0°C...+40°C
mazání	není nutno
médium	filtrovaný tlakový vzduch
maximální provozní tlak	10 bar
další provedení	ATEX verze k dispozici: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C typ XD5M/..., XD5M/...P
rozsah dodávky	vč. matice na přírubě a pístnici
Poznámka	technická dokumentace k příslušenství na vlastním technickém listu CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu

Typový klíč


DSM	__	/	__	-	__	-	__
	12	ø12		zdvih [mm]			dvojčinný
	16	ø16					P průběžná pístnice
	20	ø20					SEA jednočinná pružina vpředu
	25	ø25					SEP jednočinná pružina vzadu
							VV Viton kompletní

standardní zdvih

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


nestandardní zdvih na přání

DSM .. - ... dvojčinný

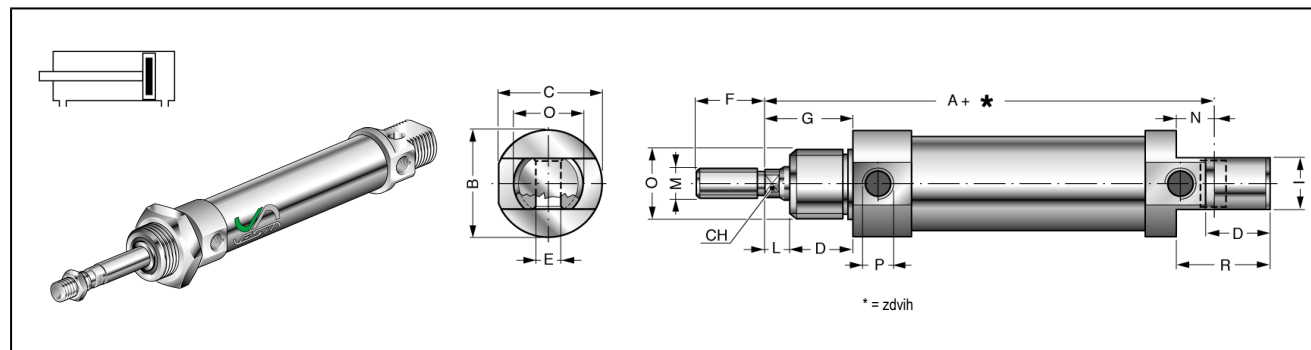


Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	typ
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...

DSM .. - ... P dvojčinný, průběžná pístnice

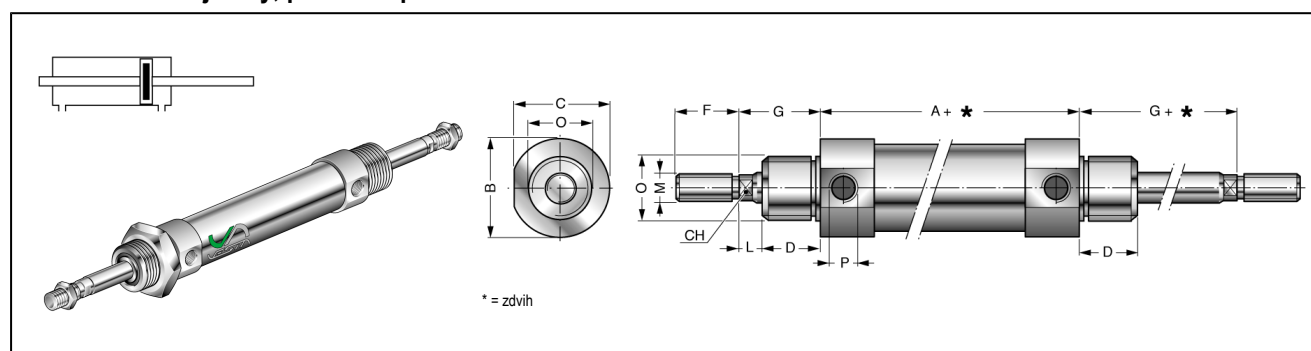


Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	typ
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P

DSM .. - ... SEA jednočinný, pružina vpředu

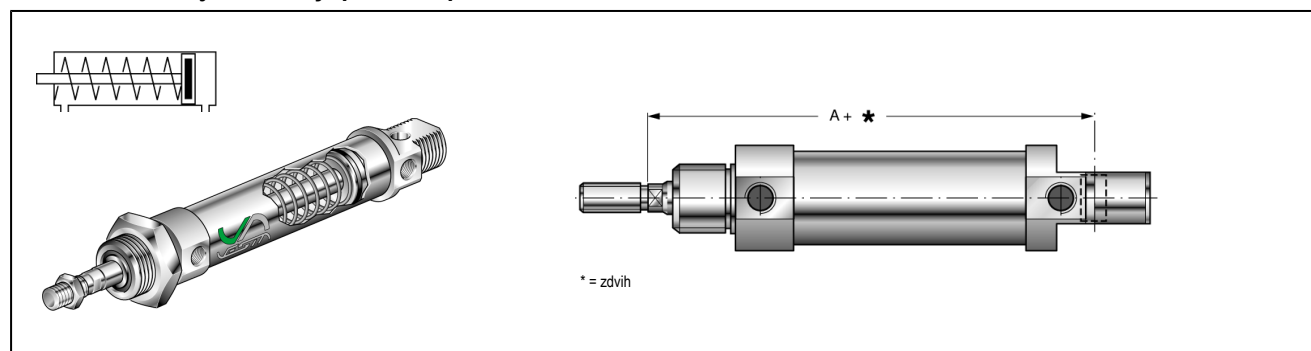

Ø	A	síla pružiny [daN]						typ
		zdvih 10mm		zdvih 25mm		zdvih 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP jednočinný, pružina vzadu

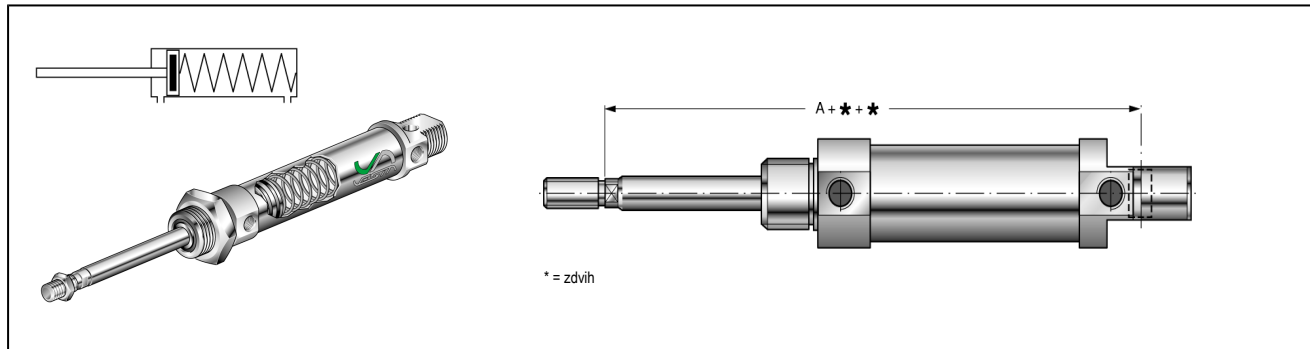

Ø	A	síla pružiny [daN]						typ
		zdvih 10mm		zdvih 25mm		zdvih 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.