

mini magnetni cilindar za agresivne sredine serije DSM



tip konstrukcije	mini magnetni cilindar prema ISO 6432
glave	nerđajući čelik X5CrNi1810
klipnjača	nerđajući čelik X5CrNi1810
cev za cilindre	nerđajući čelik X5CrNi1810
zaptivke	zaptivka klipnjače FKM, svi ostali zaptivači NBR
graničnik	mehanički
navrtke	nerđajući čelik X10CrNiS18-09
temperatura okoline	-10°C...+70°C
temperatura medija	0°C...+40°C
podmazivanje	nije neophodno
medijum	prečišćen vazduh
maksimalni radni pritisak	10 bar
posebna verzija	na raspolaganju ATEX verzija: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C tip XD5M/.., XD5M/..P
obim isporuke	uključujući navrtka sa okruglim vratom i navrtka klipnjače
informacija	tehničke informacije za pribor: videti sopstveni tehnički list CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu

šifra tipa


DSM	__	/	__	-	__	-	__
	12	Ø12		hod [mm]			dvosmernog dejstva
	16	Ø16					P prolazna klipnjača
	20	Ø20					SEA opruga sa jednosmernim dejstvom ispred
	25	Ø25					SEP opruga sa jednosmernim dejstvom sa zadnje strane
							VV viton kompletno

standardni koraci

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


nestandardan korak na zahtev

DSM .. - ... dvosmernog dejstva

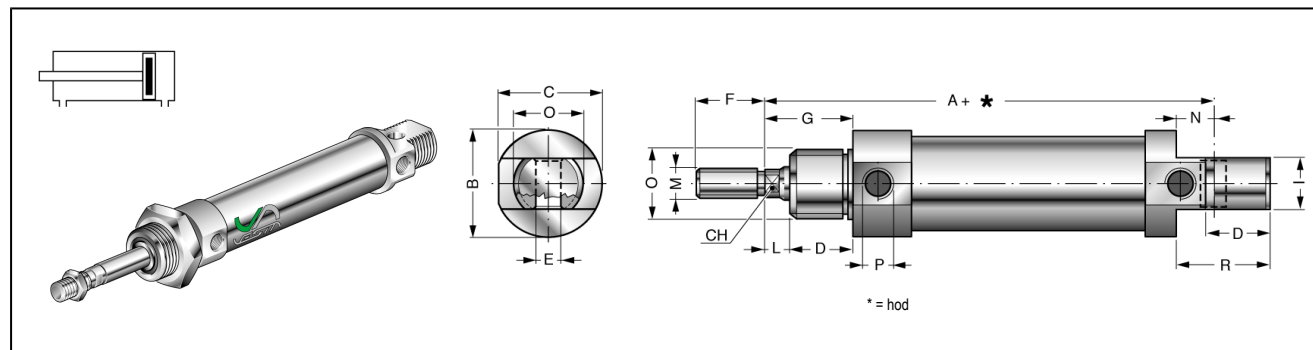


Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...

DSM .. - ... P dvosmernog dejstva, prolazna klipnjača

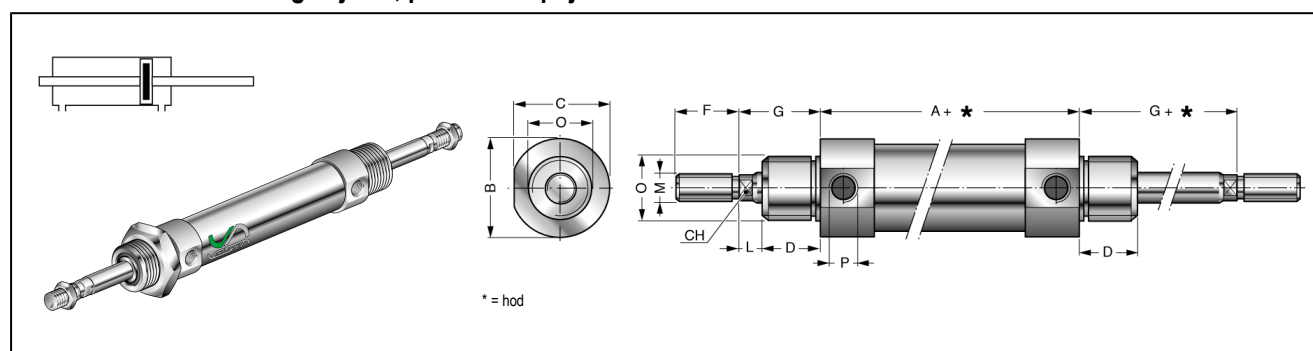


Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	tip
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P

DSM .. - ... SEA jednosmernog dejstva, opruga sa prednje strane

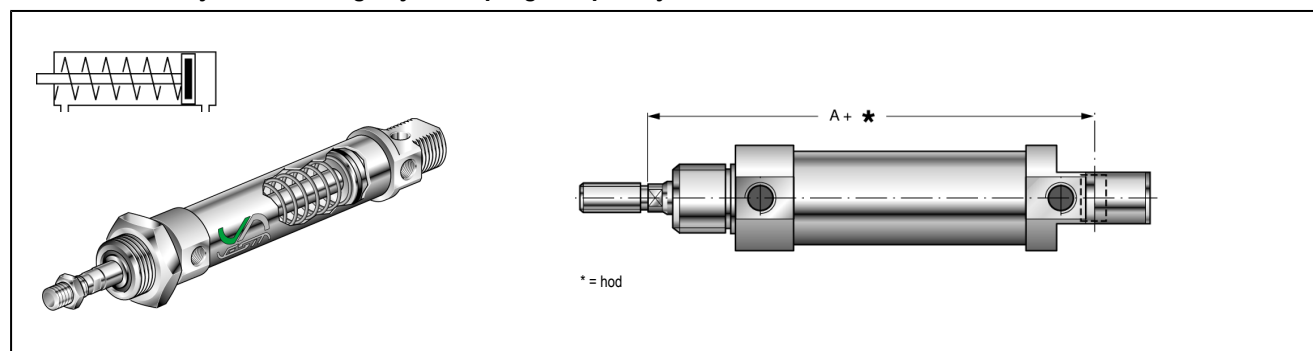

Ø	A	sila opruge [daN]						tip
		hod 10mm		hod 25mm		hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP jednosmernog dejstva, opruga sa zadnje strane

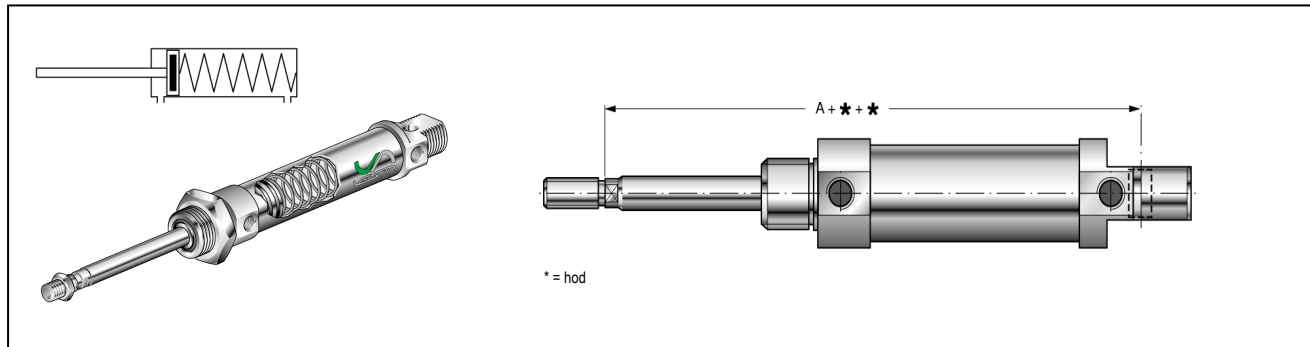

Ø	A	sila opruge [daN]						tip
		hod 10mm		hod 25mm		hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave