

Mini magnetni cilinder za agresivno okolje serija DSM



konstrukcija	Mini magnetni cilinder v skladu z ISO 6432
glave	legirano jeklo X5CrNi1810
batnica	legirano jeklo X5CrNi1810
cev cilindra	legirano jeklo X5CrNi1810
tesnila	Tesnilo batnice FKM, vsa ostala tesnila NBR
omejevalnik	mehansko
matice	legirano jeklo X10CrNiS18-09
temperatura okolice	-10°C...+70°C
temperatura medija	0°C...+40°C
mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Maksimalni delovni tlak	10 bar
Posebna izvedba	ATEX-verzija je na voljo: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C tip XD5M ../..., XD5M ../...P
Obseg dobave	inkl. matica z okroglim vratom in matica batnice
Nasvet	tehnično dokumentacijo za dodatni pribor glej svoj tehnični list CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu

Tipska koda


DSM	__	/	__	-	__	-	__
	12	ø12		hod [mm]			dvosmerno delovanje
	16	ø16					P neprekinjena batnica
	20	ø20					SEA enosmerna vzmet spredaj
	25	ø25					SEP enosmerna vzmet zadaj
							VV Viton kompleten

standardni hodi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


nestandardni hod na zahtevo

DSM .. - ... dvosmerno delovanje

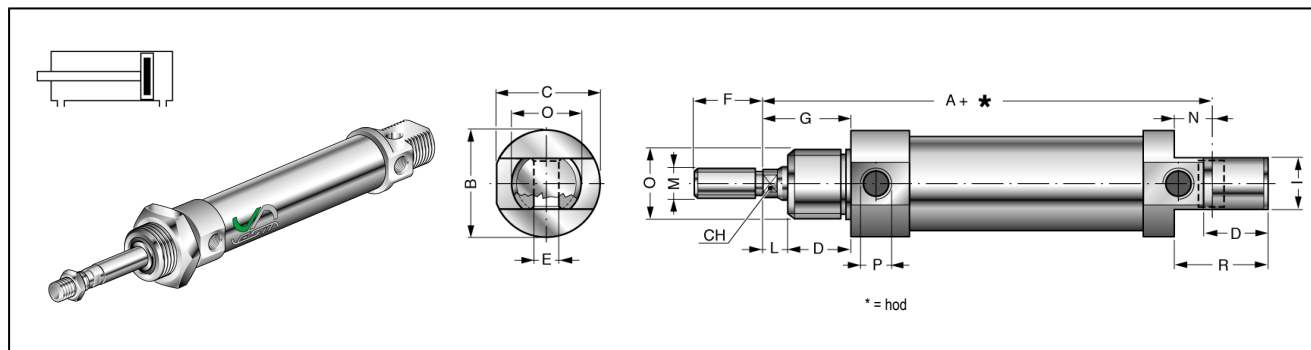


Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...

DSM .. - ... P dvosmerno delovanje, neprekinjena batnica

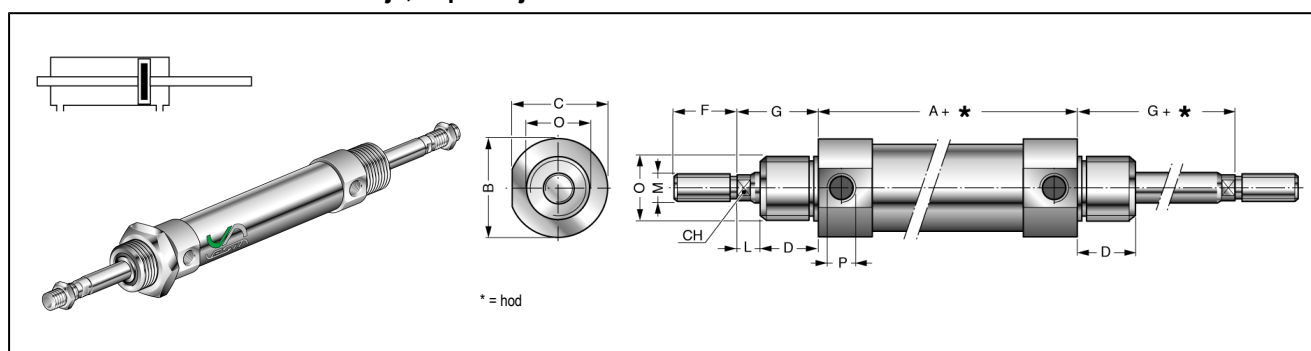


Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	tip
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P

DSM .. - ... SEA enosmerno delovanje, vzmet spredaj

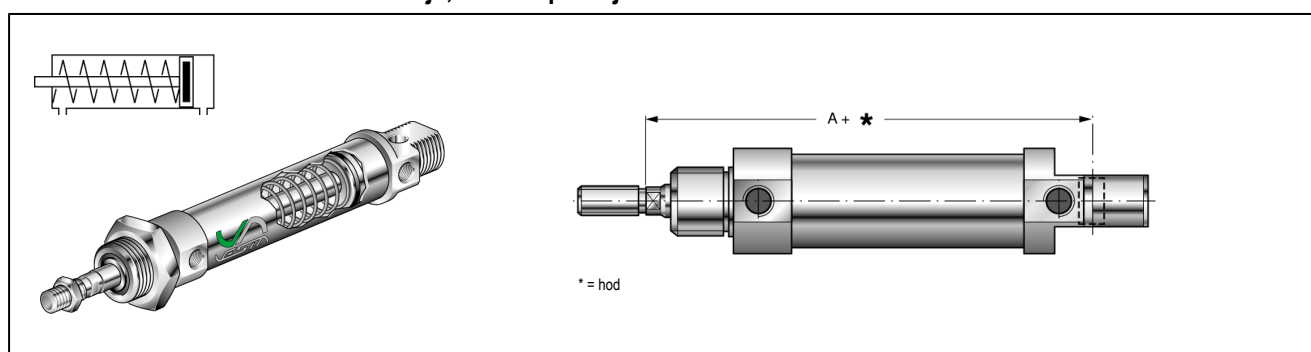

Ø	A	Sila vzmeti [daN]						tip
		hod 10mm		hod 25mm		hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP enosmerno delovanje, Vzmet zadaj

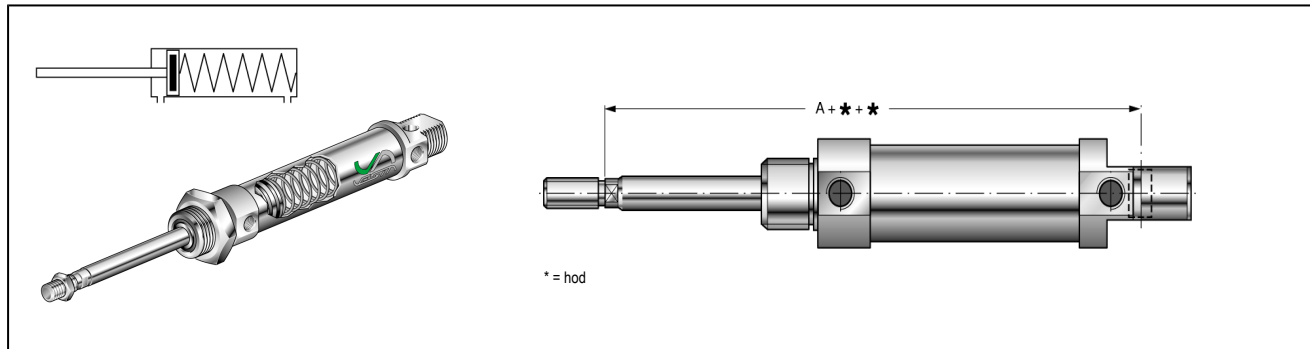

Ø	A	Sila vzmeti [daN]						tip
		hod 10mm		hod 25mm		hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.