

## magnetyczny siłownik ciągłowy do zapylonego i agresywnego otoczenia VDMA - ISO 15552, Seria XJS



|                                |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| budowa                         | magnetyczny siłownik ciągłowy zgodnie z VDMA - ISO 15552                                                                                                                               |
| głowice                        | polimer acetalowy                                                                                                                                                                      |
| tłoczek                        | stal szlachetna X5 Cr Ni 18-10                                                                                                                                                         |
| ciągła                         | stal szlachetna X10 Cr Ni S 18-09                                                                                                                                                      |
| tuleja siłownika               | stal szlachetna X5 Cr Ni 18-10                                                                                                                                                         |
| nakrętki                       | stal szlachetna X10 Cr Ni S 18-09                                                                                                                                                      |
| uszczelnienia                  | uszczelnienie prętu PU, reszta NBR                                                                                                                                                     |
| tłumienie położenia krańcowych | pneumatyczne, z regulacją                                                                                                                                                              |
| temperatura otoczenia          | -10...+70°C                                                                                                                                                                            |
| temperatura medium             | 0...+40°C                                                                                                                                                                              |
| smarowanie                     | nie jest konieczne                                                                                                                                                                     |
| medium                         | przefiltrowane sprężone powietrze                                                                                                                                                      |
| maksymalne ciśnienie pracy     | 10bar                                                                                                                                                                                  |
| zakres dostawy                 | wraz z nakrętką tłoczyska                                                                                                                                                              |
| wskazówka                      | dane techniczne do wyposażenia dodatkowego znajdują Państwo w osobnej karcie katalogowej,,<br>pliki CAD są dostępne w STASTO Store na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### oznaczenie typu


|            |          |   |           |   |                           |
|------------|----------|---|-----------|---|---------------------------|
| <b>XJS</b> | __       | - | ---       | - | __                        |
|            | 32 ø32   |   | skok [mm] |   | __ dwustronnego działania |
|            | 40 ø40   |   |           |   | P przelotowe tłoczek      |
|            | 50 ø50   |   |           |   |                           |
|            | 63 ø63   |   |           |   |                           |
|            | 80 ø80   |   |           |   |                           |
|            | 100 ø100 |   |           |   |                           |

### skoki standardowe, długość tłumienia

| Ø   | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | długość tłumienia |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 32  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 24                |
| 40  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 27                |
| 50  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 30                |
| 63  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 30                |
| 80  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 36                |
| 100 | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 38                |


skoki o niestandardowej długości dostępne na zamówienie

## XJS ../... dwustronnego działania

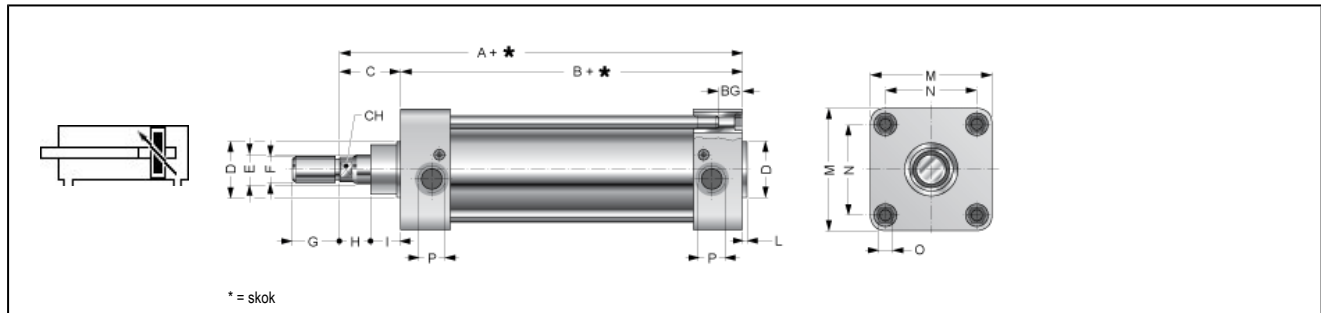

| Ø   | A   | B   | C  | D  | E  | F        | G  | H  | I  | L | M   | N    | O   | P     | BG | CH | typ        |
|-----|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|---|-----|------|-----|-------|----|----|------------|
| 32  | 120 | 94  | 26 | 30 | 12 | M10x1,25 | 20 | 7  | 19 | 4 | 47  | 32,5 | M6  | G 1/8 | 15 | 10 | XJS32/...  |
| 40  | 135 | 105 | 30 | 35 | 16 | M12x1,25 | 24 | 8  | 22 | 4 | 54  | 38   | M6  | G 1/4 | 15 | 13 | XJS40/...  |
| 50  | 143 | 106 | 37 | 40 | 20 | M16x1,5  | 32 | 14 | 23 | 2 | 66  | 46,5 | M8  | G 1/4 | 15 | 17 | XJS50/...  |
| 63  | 158 | 121 | 37 | 45 | 20 | M16x1,5  | 32 | 13 | 24 | 4 | 78  | 56,5 | M8  | G 3/8 | 15 | 17 | XJS63/...  |
| 80  | 174 | 128 | 46 | 45 | 25 | M20x1,5  | 40 | 20 | 26 | 2 | 98  | 72   | M10 | G 3/8 | 18 | 21 | XJS80/...  |
| 100 | 189 | 138 | 51 | 55 | 25 | M20x1,5  | 40 | 25 | 26 | 2 | 110 | 89   | M10 | G 1/2 | 18 | 25 | XJS100/... |

## XJS ../... P dwustronnego działania, przelotowe tłoczyisko

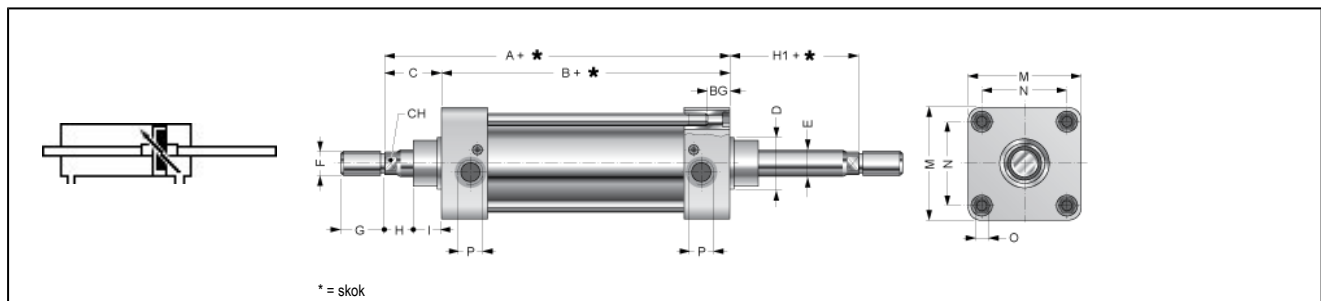

| Ø   | A   | B   | C  | D  | E  | F        | G  | H  | H1 | I  | M   | N    | O   | P     | BG | CH | typ         |
|-----|-----|-----|----|----|----|----------|----|----|----|----|-----|------|-----|-------|----|----|-------------|
| 32  | 120 | 94  | 26 | 30 | 12 | M10x1,25 | 20 | 7  | 26 | 19 | 45  | 32,5 | M6  | G 1/8 | 16 | 10 | XJS32/...P  |
| 40  | 135 | 105 | 30 | 35 | 16 | M12x1,25 | 24 | 8  | 30 | 22 | 54  | 38   | M6  | G 1/4 | 16 | 13 | XJS40/...P  |
| 50  | 143 | 106 | 37 | 40 | 20 | M16x1,5  | 32 | 14 | 37 | 23 | 64  | 46,5 | M8  | G 1/4 | 16 | 17 | XJS50/...P  |
| 63  | 158 | 121 | 37 | 45 | 20 | M16x1,5  | 32 | 13 | 37 | 24 | 75  | 56,5 | M8  | G 3/8 | 16 | 17 | XJS63/...P  |
| 80  | 174 | 128 | 46 | 45 | 25 | M20x1,5  | 40 | 20 | 46 | 26 | 93  | 72   | M10 | G 3/8 | 18 | 21 | XJS80/...P  |
| 100 | 189 | 138 | 51 | 55 | 25 | M20x1,5  | 40 | 25 | 51 | 26 | 110 | 89   | M10 | G 1/2 | 18 | 25 | XJS100/...P |

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone