


Mosazné kulové kohouty, Mini provedení Série BA195




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule
Připojení	G1/4"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso mosaz CW617N pochromované, Koule mosaz CW614N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena FKM, Otočný knoflík polyamid
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+150°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Ovládání	otočením ruční páky o 90°

Rozměry

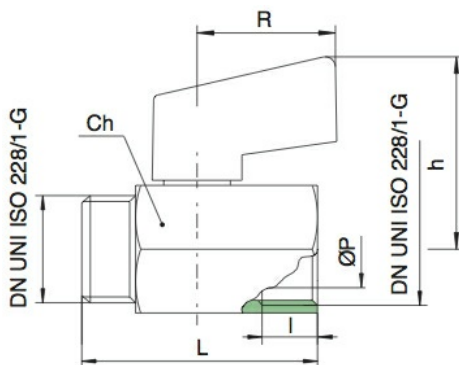

Připojení	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L

Tlakově-teplotní diagram

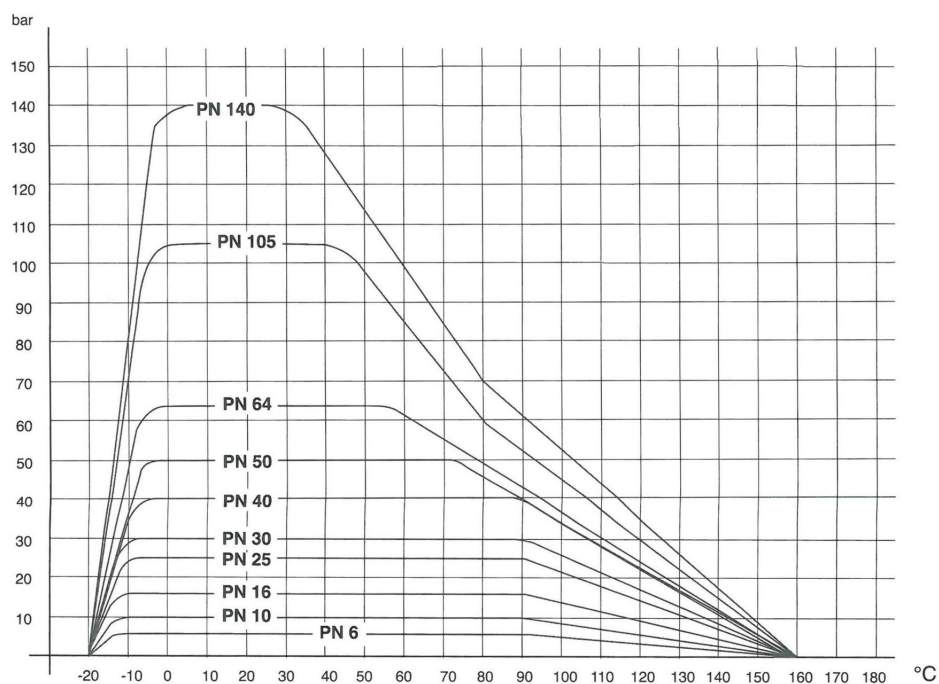

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.