


Sárgaréz golyóscsapok, Mini kivitel Sorozat BA195



Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó
Csatlakozás	G1/4"...G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház sárgaréz CW617N, krómozott, CW614N sárgaréz golyó keménykrómozott, PTFE golyóstömítés, Orsótömítés FKM, Forgatógomb poliamidból
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+150°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával


Méretetek

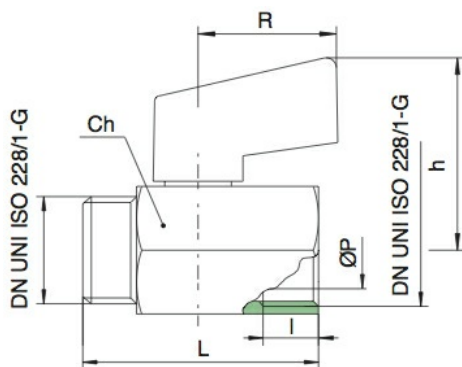

Csatlakozás	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Nyomás-hőmérséklet diagram

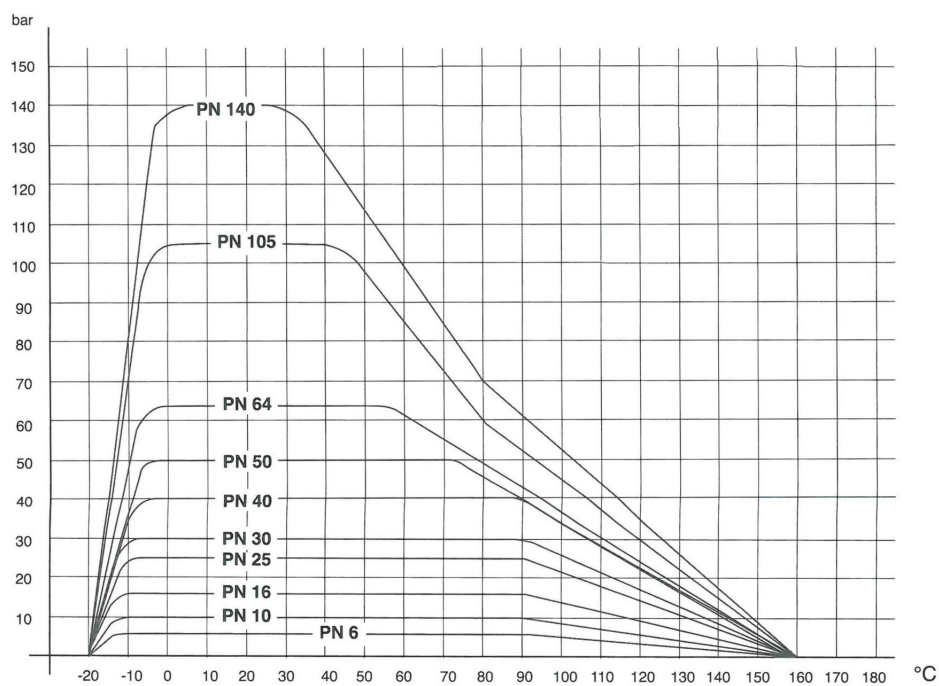

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékválaszték - A02 / sárgaréz gömbcsap sorozat BA195

Verzió 2

260641 / Készült 2026/34 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

