


Zawory kulowe z miedzi, Wersja miniaturowa Seria BA195



Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływającą kulą
Przylącze	G1/4"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus miedź CW617N chromowana, Kula miedź CW614N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia FKM, Pokrętko obrotowe poliamidowe
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+150°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°


Wymiary

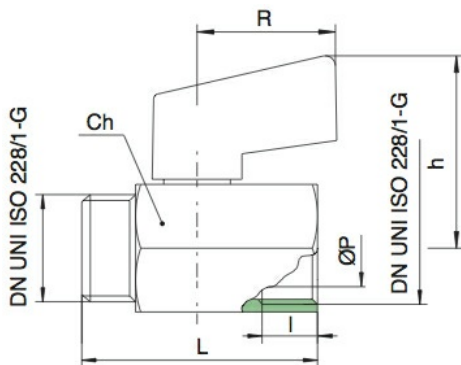

Przylącze	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L



Wykres ciśnienie-temperatura

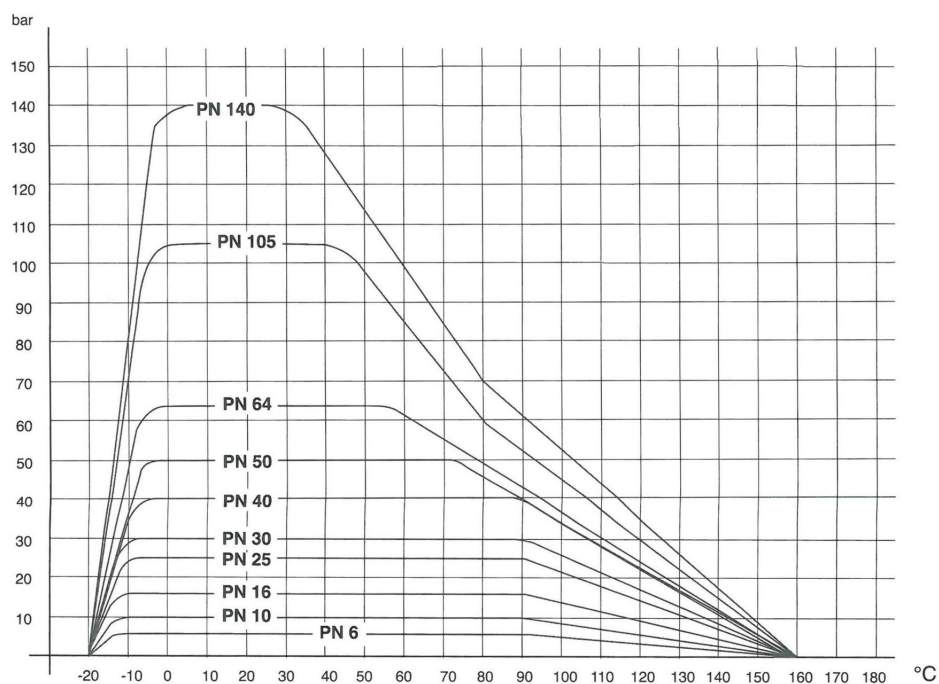

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / zawór kulowy mosiężny Seria BA195

Wersja 2

260641 / Utworzono 2026/34 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

